

Raster 4,14 mm Buchsengehäuse zweireihig wire-to-wire

Serie Mini-Universal MATE-N-LOK / Fabrikat TE

Polzahlen: 4, 6

Gehäuse: Polyamid nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: gemischte Bestückung von Buchsen- und Stiftkontakten möglich, s. S. 181

Anschlussquerschnitt: AWG 26 bis AWG 18

Zulässige Betriebsspannung: 600 V AC / DC


Max. Betriebsstrom: 9,5 A (AWG 16)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)




Buchsengehäuse

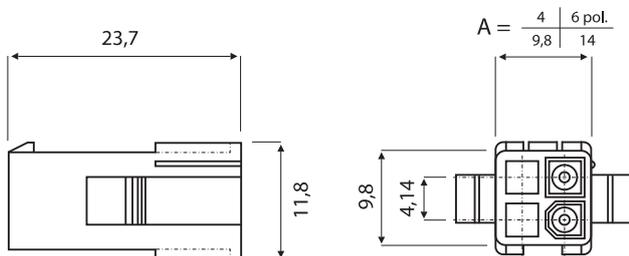

Wandausschnitt 4 pol.

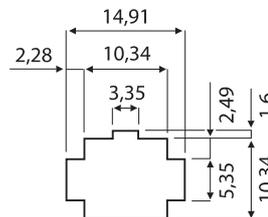

Wandausschnitt 6 pol.

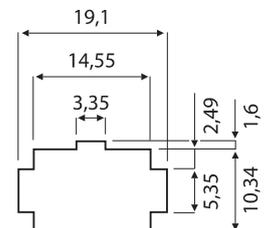

(Maße in mm)

Polzahl	Buchsengehäuse
4	0-0172159-1
6	0-0172160-1