

Raster 4,14 mm Buchsengehäuse einreihig wire-to-wire

Serie Mini-Universal MATE-N-LOK / Fabrikat TE

Polzahlen: 2-3

Gehäuse: Polyamid nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: gemischte Bestückung von Buchsen- und Stiftkontakten möglich, s.S. 181




Anschlussquerschnitt: AWG 26 bis AWG 18

Zulässige Betriebsspannung: 600 V AC / DC



Max. Betriebsstrom: 9,5 A (AWG 16)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

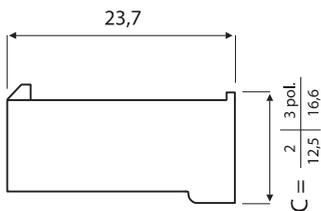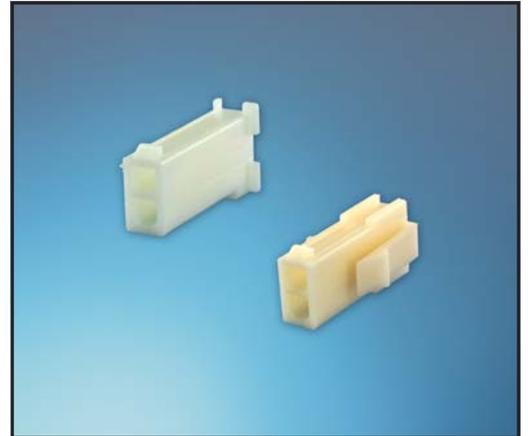

Für Wandausschnitt

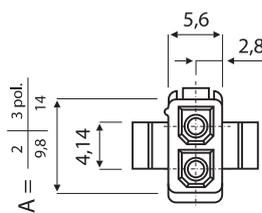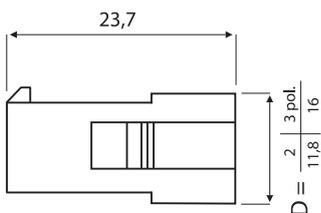

Wandausschnitt

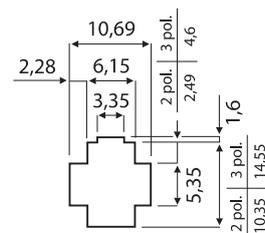

(Maße in mm)

Polzahl	Buchsengehäuse	
	wire-to-wire	für Wandausschnitt
2	0-0172233-1	0-0172157-1
3	0-0172234-1	0-0172158-1