



DT Verbindungsleitung Stift | Buchse 18-polig

Steckverbindertyp Anschluss 1: DT Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: DT Buchse
Polzahl: 18

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand - 30 min bei 1 m Wassertiefe)

Betriebstemperatur Steckverbinder: -55 °C bis +125 °C

Betriebstemperatur PUR-Kabel: -25 °C bis +80 °C (bewegt) / -40 °C bis +80 °C (fest)

Betriebstemperatur PVC-Kabel: -5 °C bis +70 °C (bewegt) / -30 °C bis +80 °C (fest)

Material Gehäuse: Kunststoff (Nylon), glasfaserverstärkt, schwarz / Frontdichtung


Buchsengehäuse aus Silikon, rot

Kontakte: gedreht, vernickelt

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 HB, schwarz

Anschlussquerschnitt: 0,75 mm²

Kabel: UL, PUR, schwarz, halogenfrei, ölbeständig, schleppkettenfähig, UV-beständig / PVC, grau

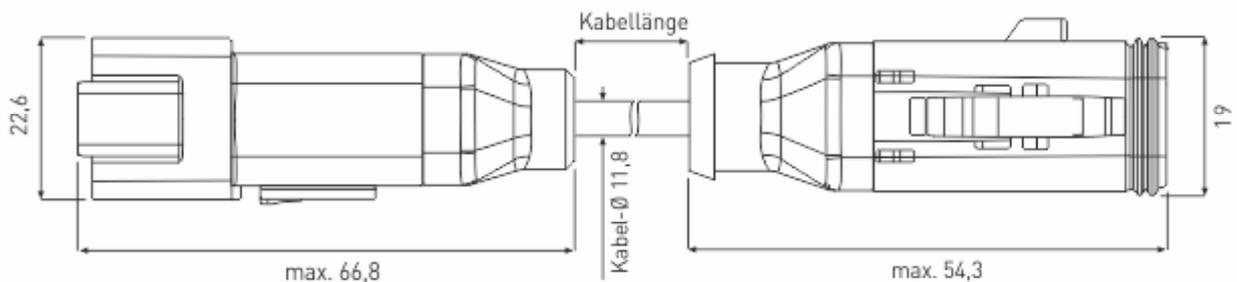

[Maße in mm]

Kabellänge m	DT Verbindungsleitung 18-polig Stift Buchse umspritzt	
	PUR-Kabel, schwarz	PVC-Kabel, grau
0,5	038ML0-218X01/218X02-0500	038DT0-218X01/218X02-0500
1,0	038ML0-218X01/218X02-1000	038DT0-218X01/218X02-1000
1,5	038ML0-218X01/218X02-1500	038DT0-218X01/218X02-1500
2,0	038ML0-218X01/218X02-2000	038DT0-218X01/218X02-2000
3,0	038ML0-218X01/218X02-3000	038DT0-218X01/218X02-3000

Bitte Bestellnummer vervollständigen: X = Kodierung (0 = A-kodiert)
(auf Anfrage: 1 = B-kodiert / 2 = C-kodiert / 3 = D-kodiert / 4 = E-kodiert)