



DT Abschlusssteckverbinder Stiftgehäuse umspritzt 6-polig

Polzahl: 6

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand -
30 min bei 1 m Wassertiefe)


Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glasfaser-
verstärkt, schwarz (grau möglich)


Kontakte: gedreht, vernickelt

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 HB,
schwarz

Hinweis: mit kundenspezifischer Beschaltung
oder Widerstandsnetzwerk auf Anfrage



[Ansicht Steckseite]

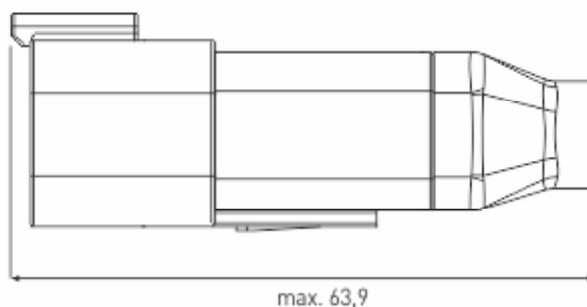

[Maße in mm]

**DT Abschlusssteckverbinder 6-polig
Stiftgehäuse umspritzt**

038DT4-206001/000000-0