

DT Abschlusssteckverbinder Buchsengehäuse umspritzt 3-polig



Polzahl: 3

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand - 30 min bei 1 m Wassertiefe)


Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glasfaser-
verstärkt, schwarz (grau möglich)


Kontakte: gedreht, vernickelt

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 HB,
schwarz

Hinweis: mit kundenspezifischer Beschaltung
oder Widerstandsnetzwerk auf Anfrage

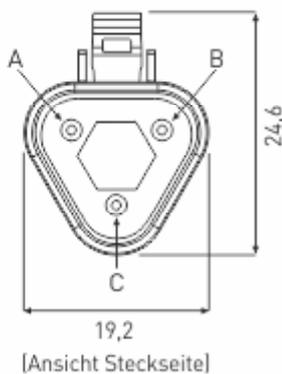

[Ansicht Steckseite]

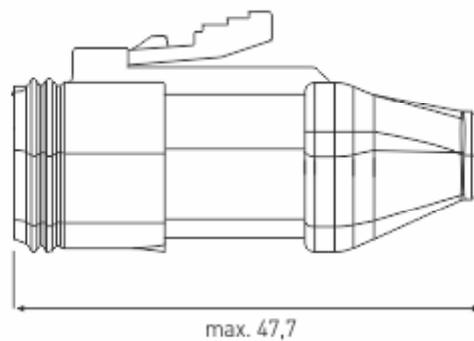

[Maße in mm]

**DT Abschlusssteckverbinder 3-polig
Buchsengehäuse umspritzt**

038DT6-203X02/000000-0

Bitte Bestellnummer vervollständigen: X = Kodierung
(0 = ohne Kodierung / 1 = J1939-kodiert)