

# HD D-Sub am Kabel umspritzt 15-polig, Stecker / Buchse Kabelabgang gewinkelt



**Polzahl:** 15

**Anschlussart:** am Kabel umspritzt, zweite Seite offen oder konfektioniert (umspritzt nach Wunsch)

**Max. Prüfspannung:** 1.000 V

**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Betriebstemperatur Steckverbinder:** -25 °C bis +85 °C


**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 V-0, schwarz

**Kabel:** nach Vorgabe (zur Verfügung steht ein Kabel, UL, PVC, schwarz, nach IEC oder in grau nach DIN 47100)

**Kabelabgang:** gewinkelt, 135°

**Verriegelungsgewinde:** Rändelschrauben 4-40 UNC und M3 möglich

**Hinweis:** Belegung nach Vorgabe, Kabelschirm auf Steckverbindergehäuse auflegbar

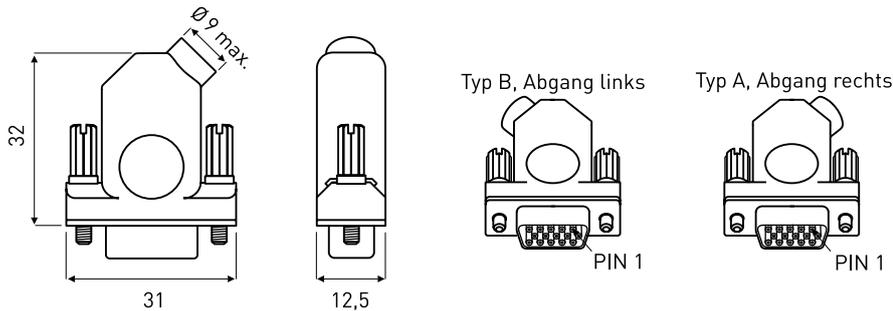

(Maße in mm)

Polzahl	Kabelabgang Winkel / Typ	HD D-Sub Steckverbinder am Kabel umspritzt Kabelabgang gewinkelt	
		Stecker	Buchse
15	135° / A	038HDD-915A51-XXXXXX-XXXX	038HDD-915A52-XXXXXX-XXXX
15	135° / B	038HDD-915B51-XXXXXX-XXXX	038HDD-915B52-XXXXXX-XXXX

"XXXXXX-XXXX" wird individuell vergeben