



MT Abschlusssteckverbinder Buchsengehäuse umspritzt 18-polig

Polzahl: 18

Schutzart: IP 67 (in gestecktem Zustand -
30 min bei 1 m Wassertiefe)



Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glas-
faserverstärkt, schwarz / Frontdichtung aus
Silikon, rot

Kontakte: gedreht, vernickelt

Material Umspritzung: TPU, nach UL 94 HB,
schwarz

Hinweis: mit kundenspezifischer Beschal-
tung oder Widerstandsnetzwerk auf Anfrage

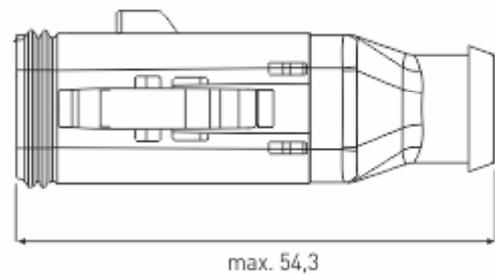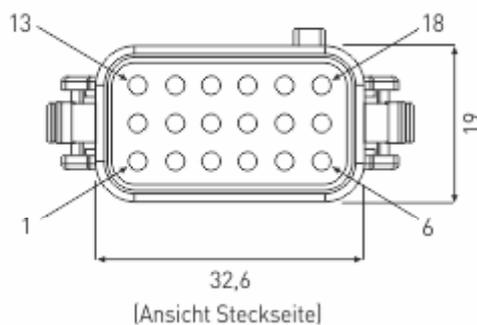

[Maße in mm]

**MT Abschlusssteckverbinder 18-polig
Buchsengehäuse umspritzt**

038ML6-218X02/000000-0

Bitte Bestellnummer vervollständigen: X = Kodierung (1 = A-kodiert)
(auf Anfrage: 2 = B-kodiert / 3 = C-kodiert / 4 = D-kodiert / 5 = E-kodiert)