

Einlöthilfen Raster 2,00 mm Buchsengehäuse gewinkelt

Serie Einlötverbinder

Polzahlen: 2-4, 6-10

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Messing, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 28 bis AWG 22

Isolationsdurchmesser: 0,9 mm bis 1,4 mm




Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: UL (E60389)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

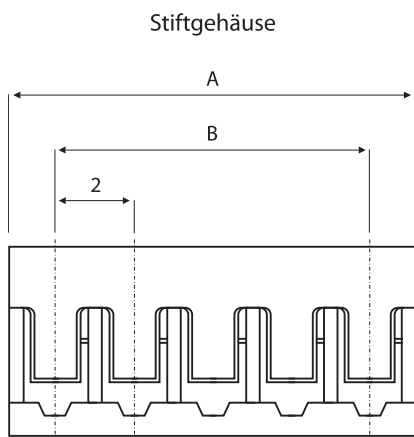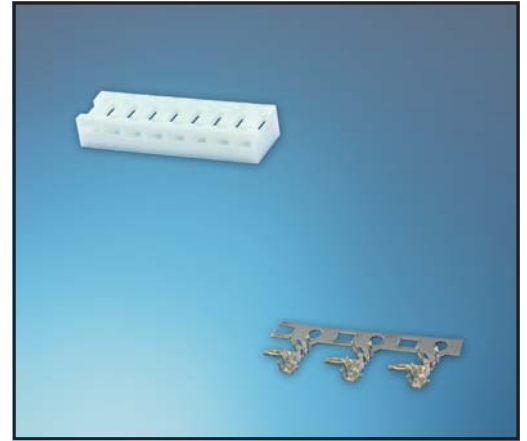

Leiterplattenlayout

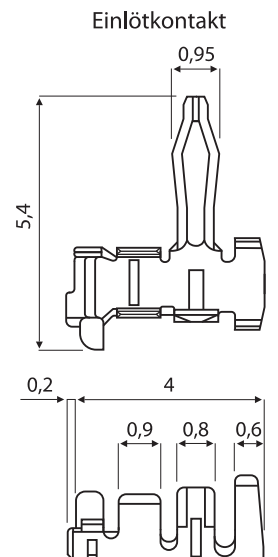

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen A
xx P-SJN	(Polzahl x 2) + 0,4

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 04, 06 bis 10

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SJN-001PT-0.9	1,1 bis 1,4	24 bis 22	15.000 Stck.
SJN-002PT-0.9	0,9 bis 1,4	28 bis 24	18.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-CDS-SJN-001PT-0.9	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
WKZ-CDS-SJN-002PT-0.9	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		