





DT Crimpkontakt Stift / Buchse Fabrikat DEUTSCH



Crimpkontakte: Einzelkontakte gedreht, vernickelt (vergoldet lieferbar) / Rollenkontakte gestanzt, vernickelt (selektiv vergoldet, vergoldet oder verzinkt lieferbar)

Bemessungsstrom: 13 A (bezogen auf den Kontakt, bei +125 °C)

Hinweis: Konfektionierung und Werkzeuge auf Anfrage

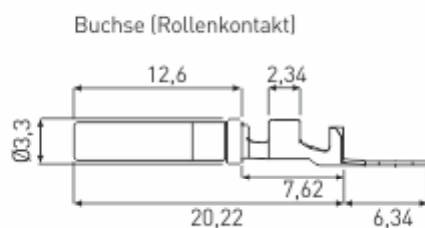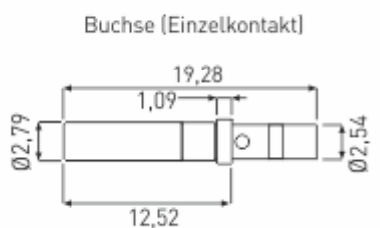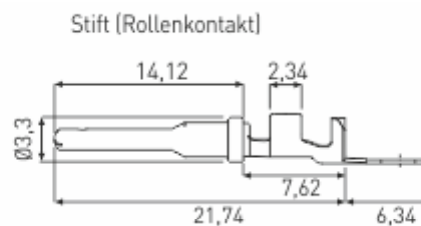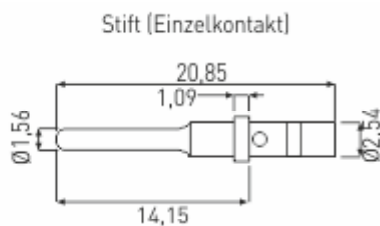

[Maße in mm]

Einzelkontakte (gedreht)					
Stiftkontakt	Buchsenkontakt	Isolations-Ø mm	Anschlussquerschnitt * mm² (AWG)	Abisolierlänge empfohlen mm	VE Stück
0460-202-16141	0462-201-16141	-	1,5-0,5 (16-20)	6,35-7,92	-
0460-215-16141	0462-209-16141	-	2,0 (14)	6,35-7,92	-

Rollenkontakte (gestanzt)					
Stiftkontakt	Buchsenkontakt	Isolations-Ø mm	Anschlussquerschnitt * mm² (AWG)	Abisolierlänge empfohlen mm	VE Stück
1060-16-0622	1062-16-0622	1,4-2,54	1,0-0,50 (16-20)	3,81-5,08	Rolle á 4.000
1060-16-0122	1062-16-0122	1,9-3,55	2,0-0,75 (14-18)	3,81-5,08	Rolle á 4.000