

AC-Lüfter

60 x 60 x 30

Fabrikat NMB

Die AC-Lüfter sind kugellagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

**Gehäuse:** Aluminium, Lüfterrad aus Kunststoff, nach UL 94 V-0

**Motor:** 1 Phasen-Spaltmotor, impedanzgeschützt, mit automatischem Wiederanlauf

**Förderrichtung:** über Stege blasend

**Drehrichtung:** gegen den Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)

**Betriebstemperatur:** -10 °C bis +70 °C





**Einbaulage:** frei wählbar

**Anschluss:** verzinnnte Anschlusslitzen nach UL 3266, AWG 22, Länge 300 mm, Schutzleiter über M4-Schraube

**Gewicht:** 140 g

**Zulassungen:** CCC, CUL (E89936), VDE (1507300)

**Hinweis:** alle Angaben beziehen sich auf 115 V und 60 Hz / Informationen zu Geräuschemission und Lebensdauer (siehe unter „Fachwissen“ auf [www.evg.de](http://www.evg.de))

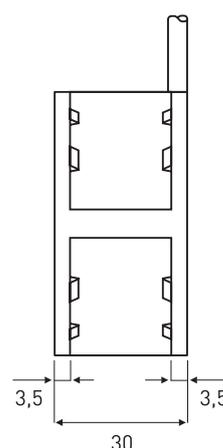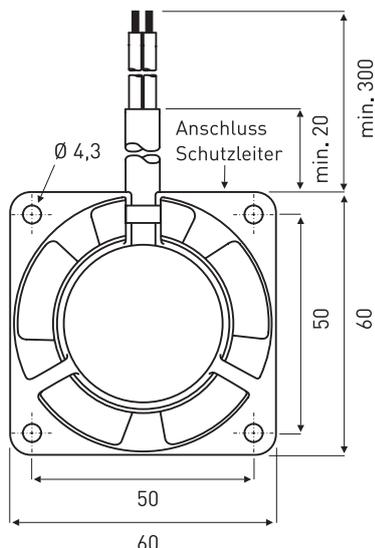

(Maße in mm)

AC-Lüfter		Spannung	Luftmenge	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
neue Bestellnummer	alte Bestellnummer	V AC [*]	m³/h	mA	W	Pa	min <sup>-1</sup>	dB <sub>(A)</sub>	L <sub>10</sub> /25 °C h
06030PB-A1L-AA-00	2412PS-12W-B30-A00	115 (65)	15,6	60	4,0	22,6	2.600	29,0	100.000

\* Startspannung

Zubehör	
60	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)
59/GNGE-xxxx	Erdungslitzen individuell gefertigt (siehe Datenblatt)

