

## Federleiste DIN 41612 Bauform B für AWG 28/26-Flachbandkabel

**Polzahl:** 64

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, beige

**Kontakte:** selektiv vergoldet

**Max. Prüfspannung:** 1.000 V


**Max. Betriebsstrom:** 2 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +125 °C

**Hinweis:** Flachbandkabel (siehe Seite 68)



DIN  
41612

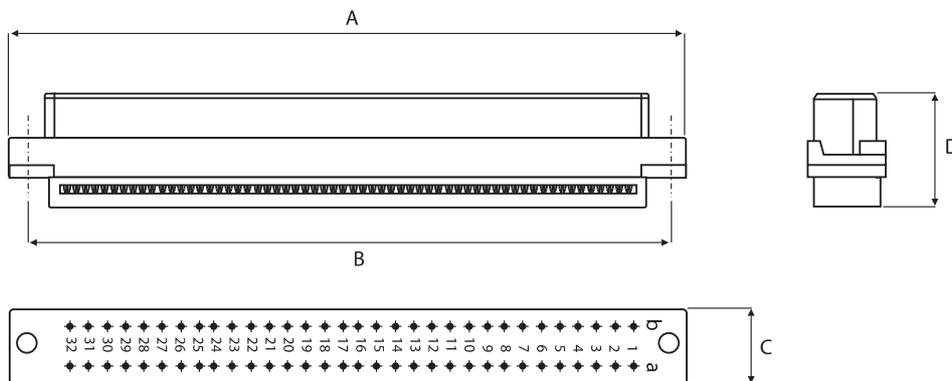

Polzahl	Federleiste DIN 41612	Abmessungen mm			
		A	B	C	D
64	09 02 264 6828	95,0	90,0	8,1	15,3