

Bajonettverriegelung
 Feldmontage
 Geschirmt

Gerätedose (inkl. RJ45 Jack) mit rückseitiger LSA-Klemme Serie HAN-Max® / Fabrikat Harting

Schutzart: IP 67 (in verriegeltem Zustand)

Polzahl: 8 (RJ45 nach IEC 60 603-7)

Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Lieferumfang: Gehäuse, Dichtung, RJ45 Jack mit LSA-Klemme, Montageanleitung




Gerätedose für Hinterwandmontage
 09 15 300 0302

Gerätedose mit Viereckflansch für Frontmontage
 09 15 300 0312

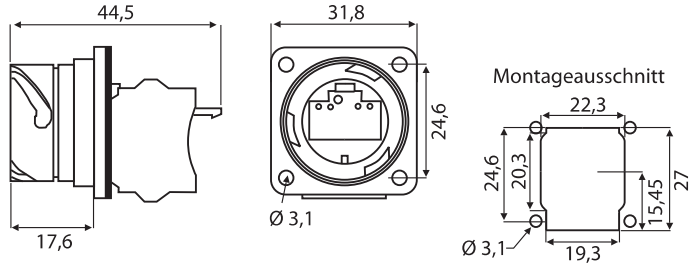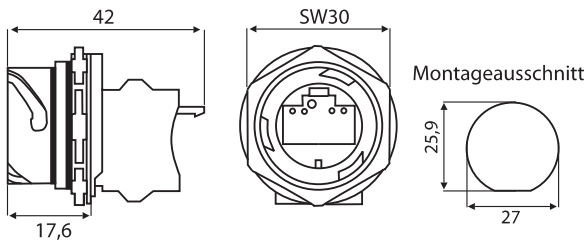

Schutzkappe



(Maße in mm)

Gerätedose für Hinterwandmontage	Gerätedose mit Viereckflansch für Frontmontage
09 15 300 0302	09 15 300 0312

Zubehör	Bezeichnung
09 15 300 5411	Schutzkappe mit Seil