


# Han D 15 Pos. M Insert Crimp

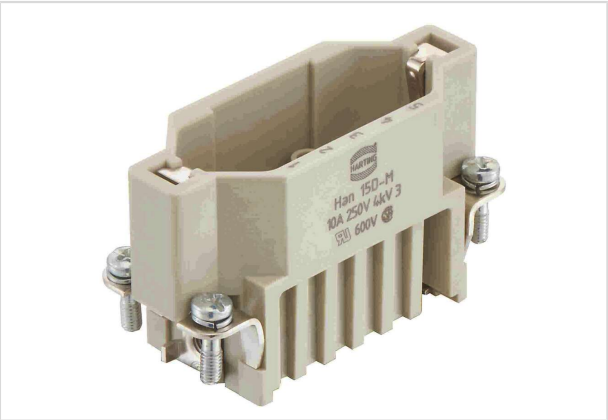

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 21 015 3001                                                                        |
| Beschreibung       | Han D 15 Pos. M Insert Crimp                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09210153001">https://b2b.harting.com/09210153001</a> |

## Bezeichnung

|           |          |
|-----------|----------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe  | Han D®   |

## Ausführung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht    | Stift                                  |
| Baugröße      | 10 A                                   |
| Kontaktanzahl | 15                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                     |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

## Technische Kennwerte

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt           | 0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom             | 10 A                         |
| Bemessungsspannung          | 250 V                        |
| Bemessungsstoßspannung      | 4 kV                         |
| Verschmutzungsgrad          | 3                            |
| Bemessungsspannung nach UL  | 600 V                        |
| Bemessungsspannung nach CSA | 600 V                        |
| Isolationswiderstand        | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C              |
| Steckzyklen                 | ≥500                         |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)            |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)        |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                          |
| RoHS                                   | konform                      |
| ELV Status                             | konform                      |
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 60664-1<br>IEC 61984<br>EN 175301-801                  |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | DNV GL                                                     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 21 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140040489                                       |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |