


## Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm<sup>2</sup>/18 AWG

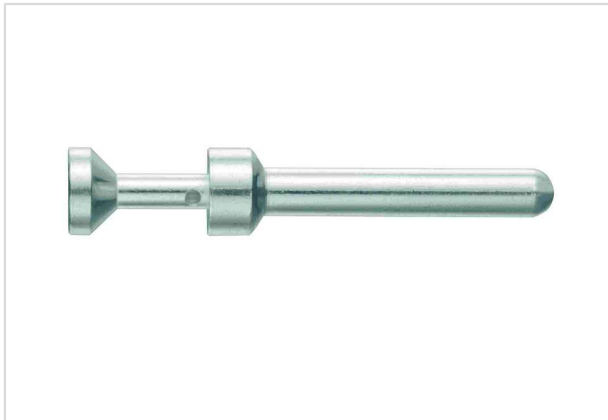

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 000 6114                                                                        |
| Beschreibung       | Han E M Crimp Contact Ag 0.75 mm <sup>2</sup> /18 AWG                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09330006114">https://b2b.harting.com/09330006114</a> |

### Bezeichnung

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kategorie  | Kontakte           |
| Baureihe   | Han E <sup>®</sup> |
| Kontaktart | Crimpkontakt       |

### Ausführung

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Geschlecht           | Stift                         |
| Kontaktkennzeichnung | 1 Rille am hinteren Crimpbund |
| Fertigungsverfahren  | gedrehte Kontakte             |

### Technische Kennwerte

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt    | AWG 18               |
| Bemessungsstrom      | ≤16 A                |
| Durchgangswiderstand | ≤1 mΩ                |
| Abisolierlänge       | 7,5 mm               |
| Steckzyklen          | ≥500                 |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | versilbert                                                      |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status         | konform mit Ausnahme                                            |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 0,6 g                                        |
| Ursprungsland               | Schweiz                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140049741                                |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |