


## Han E M Crimp Contact Au 1.5 mm<sup>2</sup>/ 16 AWG

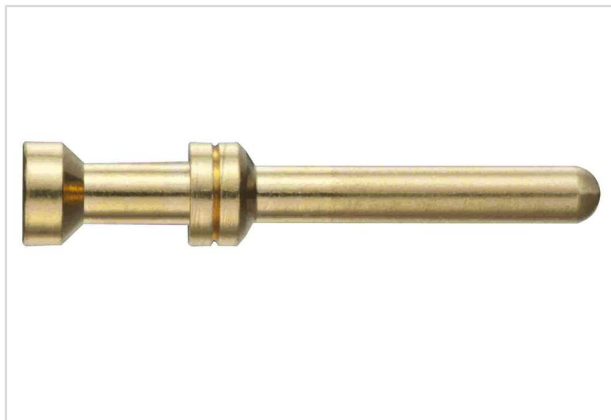

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 000 6116                                                                        |
| Beschreibung       | Han E M Crimp Contact Au 1.5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09330006116">https://b2b.harting.com/09330006116</a> |

### Bezeichnung

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kategorie  | Kontakte           |
| Baureihe   | Han E <sup>®</sup> |
| Kontaktart | Crimpkontakt       |

### Ausführung

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Geschlecht           | Stift             |
| Kontaktkennzeichnung | 2 Rillen          |
| Fertigungsverfahren  | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt    | AWG 16              |
| Bemessungsstrom      | ≤16 A               |
| Durchgangswiderstand | ≤1 mΩ               |
| Abisolierlänge       | 7,5 mm              |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | vergoldet                                                       |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status         | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS         | 50                                                              |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | ja              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei            |

## Normen und Zulassungen

|        |             |
|--------|-------------|
| Normen | IEC 60664-1 |
|        | IEC 61984   |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 1 g                                          |
| Ursprungsland               | Schweiz                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140049765                                |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |