

**Schraubverriegelung**  
Mit konfektionierten Litzen

## M12-Gerätestecker/-dose mit A-Kodierung Serie 763 / Fabrikat Binder

**Schutzart:** IP 67 (in verriegeltem Zustand)

**Polzahlen:** 4, 5, 8, 12

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

**Kontakte:** Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)

**Litzen:** TPE-S Litze, 0,25 mm<sup>2</sup> (0,14 mm<sup>2</sup> - 12-polig), Länge 200 mm  
(andere Längen auf Anfrage)

**Zulässige Betriebsspannung:**

250 V (4-polig) / 125 V (5-polig) / 60 V (8-polig) / 30 V /12-polig  
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)



**Max. Betriebsstrom:** 4 A (4- und 5-polig) / 2 A (8-polig) / 1 A (12-polig)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Zulassung:** UL (E93427)

**Hinweis:** Farbbelegung und empfohlene Montagebohrungen (siehe Seite 81)

**Zubehör:** siehe Seite 80

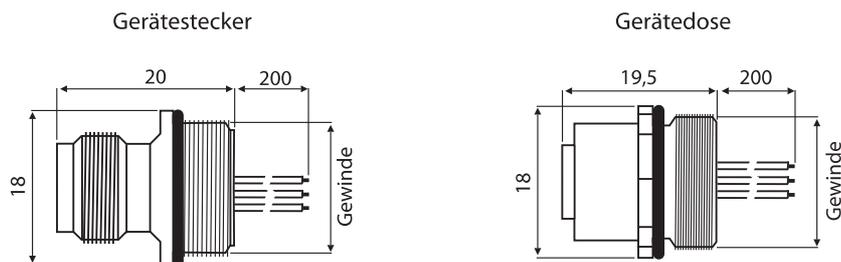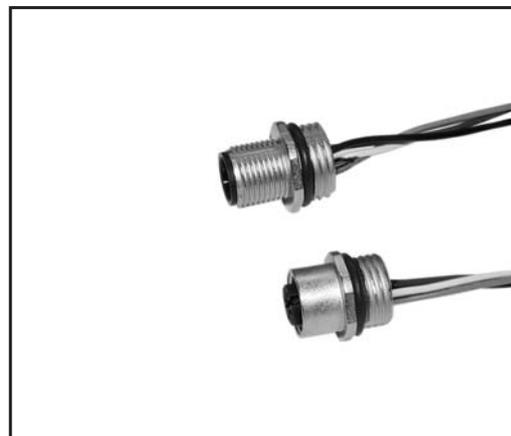

Polbilder  
(Steckseite Buchse)

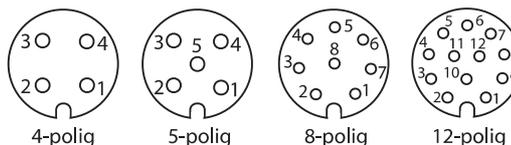

(Maße in mm)

KUNSTSTOFF

Polzahl	Gewinde	Gerätestecker Frontmontage	Gerätedose Frontmontage
4	PG9	09-3431-00-04	09-3432-00-04
4	M16x1,5	09-3431-700-04	09-3432-700-04
5	PG9	09-3441-00-05	09-3442-00-05
5	M16x1,5	09-3441-700-05	09-3442-700-05
8	PG9	09-3481-00-08	09-3482-00-08
8	M16x1,5	09-3481-700-08	09-3482-700-08
12	PG9	09-3491-00-12	09-3492-00-12
12	M16x1,5	09-3491-700-12	09-3492-700-12