

Schraubverriegelung
Mit konfektionierten Litzen

M12-Gerätestecker/-dose mit A-Kodierung / positionierbar Serie 763 / Fabrikat Binder

Schutzart: IP 67 (in verriegeltem Zustand)

Polzahlen: 4, 5, 8, 12

Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

Kontakte: Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)

Litzen: TPE-S Litze, 0,25 mm² (0,14 mm² - 12-polig), Länge 200 mm (andere Längen auf Anfrage)

Zulässige Betriebsspannung:
250 V (4-polig) / 125 V (5-polig) / 60 V (8-polig) / 30 V (12-polig)
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)

Max. Betriebsstrom: 4 A (4- und 5-polig) / 2 A (8-polig) / 1 A (12-polig)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassung: UL (E93427)

Hinweis: Farbbelegung und empfohlene Montagebohrungen (siehe Seite 81)

Zubehör: siehe Seite 80



KUNSTSTOFF

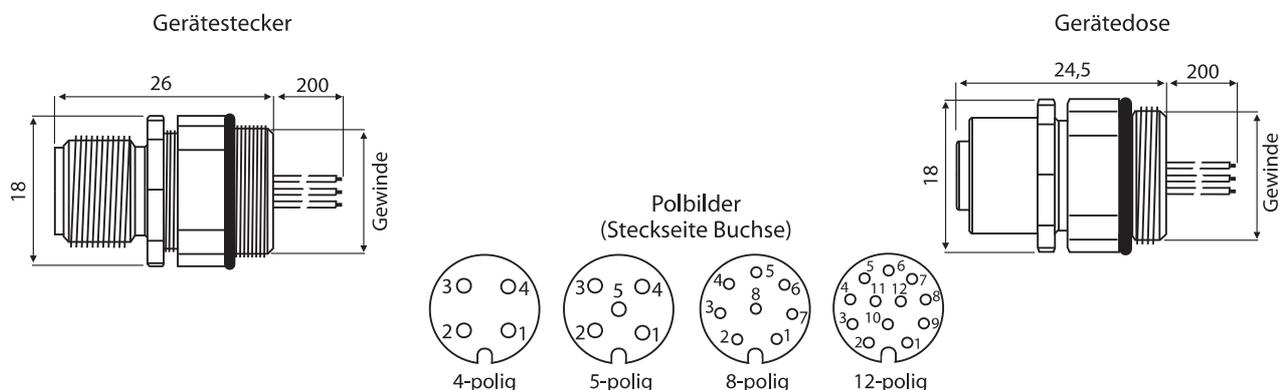

(Maße in mm)

Polzahl	Gewinde	Gerätestecker Frontmontage, positionierbar	Gerätedose Frontmontage, positionierbar
4	PG9	09-3431-22-04	09-3432-22-04
4	M16x1,5	09-3431-722-04	09-3432-722-04
5	PG9	09-3441-22-05	09-3442-22-05
5	M16x1,5	09-3441-722-05	09-3442-722-05
8	PG9	09-3481-22-08	09-3482-22-08
8	M16x1,5	09-3481-722-08	09-3482-722-08
12	PG9	09-3491-22-12	09-3492-22-12
12	M16x1,5	09-3491-722-12	09-3492-722-12