


## Han 46Ex-M-c

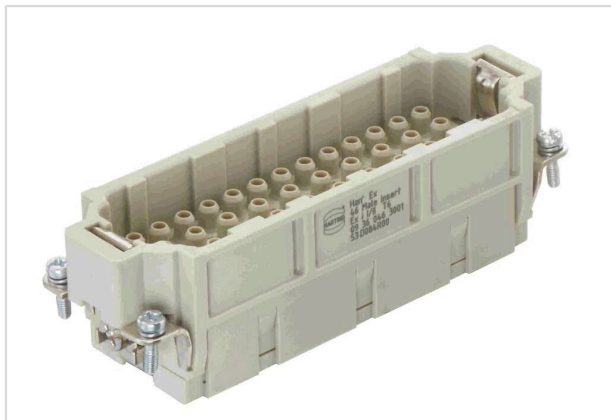

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 36 046 3001                                                                        |
| Beschreibung       | Han 46Ex-M-c                                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09360463001">https://b2b.harting.com/09360463001</a> |

### Bezeichnung

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Kategorie | Einsätze            |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> Ex |

### Ausführung

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                                                          |
| Geschlecht    | Stift                                                                   |
| Baugröße      | 24 B                                                                    |
| Kontaktanzahl | 46                                                                      |
| PE-Kontakt    | ja                                                                      |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen.                                  |
| Hinweise      | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Gehäusen verwendbar! |

### Technische Kennwerte

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt    | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom      | 16 A                       |
| Bemessungsspannung   | 90 V                       |
| Isolationswiderstand | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Grenztemperatur      | -20 ... +40 °C             |
| Steckzyklen          | ≥500                       |

### Materialeigenschaften

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Einsatz     | RAL 7032 (kieselgrau) |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Material Eigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                          |
| RoHS                                   | konform                      |
| ELV Status                             | konform                      |
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 77,8 g                                              |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140186842                                       |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |