


## Han 16Ex-UL-M-C

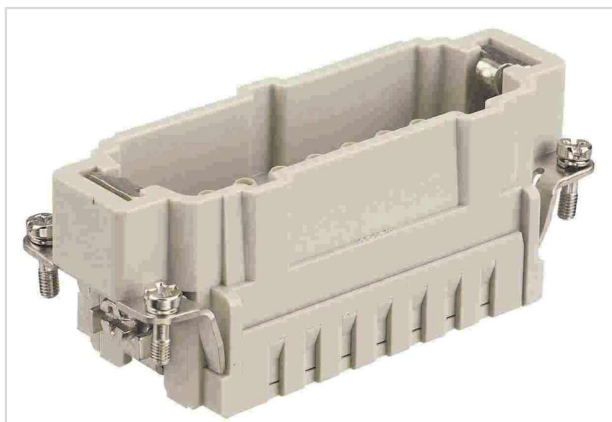

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 36 516 2602                                                                        |
| Beschreibung       | Han 16Ex-UL-M-C                                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09365162602">https://b2b.harting.com/09365162602</a> |

### Bezeichnung

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Kategorie | Einsätze            |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> Ex |

### Ausführung

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                                                                   |
| Geschlecht    | Stift                                                                            |
| Baugröße      | 16 B                                                                             |
| Kontaktanzahl | 16                                                                               |
| PE-Kontakt    | ja                                                                               |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen.<br>Ausgelegt nach amerikanischem Standard |
| Hinweise      | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Gehäusen verwendbar!          |

### Technische Kennwerte

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt    | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom      | 16 A                       |
| Bemessungsspannung   | 90 V                       |
| Isulationswiderstand | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Grenztemperatur      | -20 ... +40 °C             |
| Steckzyklen          | ≥500                       |

### Materialeigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
|-------------------|-------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |
| ELV Status                             | konform               |
| China RoHS                             | e                     |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten       |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten       |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten       |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                    |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL CYJX2.E482115<br>CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115 |
|----------|-----------------------------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 58,67 g                                             |
| Ursprungsland               | Deutschland                                         |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140186828                                       |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |