

**Schraubverriegelung**  
Mit konfektionierten Litzen

## M12-Gerätedose mit D-Kodierung Serie 825 / Fabrikat Binder

**Schutzart:** IP 67 (in verriegeltem Zustand)

**Polzahl:** 4

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

**Kontakte:** Bronze gedreht, vergoldet

**Litzen:** TPE-S Litze, 0,25 mm<sup>2</sup>, Länge 200 mm (andere Längen auf Anfrage)

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V  
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)

**Max. Betriebsstrom:** 4 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C



**Lieferumfang:** Gerätedose Hinterwandmontage inkl. Verriegelungsmutter

**Hinweis:** Farbbelegung und empfohlene Montagebohrungen (siehe Seite 301)


**Zubehör:** siehe Seite 300



METALL

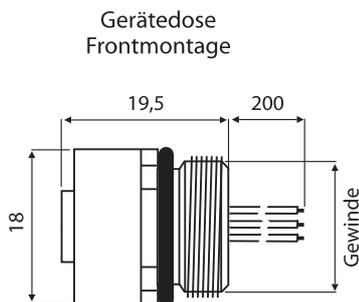

Polbild  
(Steckseite Buchse)



(Maße in mm)

Polzahl	Gewinde	Gerätedose Frontmontage	Gerätedose Hinterwandmontage
4	PG 9	09-3732-00-04	09-3732-87-04
4	M16x1,5	09-3732-700-04	-