

Schraubverriegelung  
Mit konfektionierten Litzen

## M12-Gerätestecker/-dose mit B-Kodierung / Hinterwandmontage Serie 766 / Fabrikat Binder

**Schutzart:** IP 67 (in verriegeltem Zustand)

**Polzahlen:** 4, 5

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

**Kontakte:** Messing gedreht, vergoldet (Stift) / Bronze gedreht, vergoldet (Buchse)

**Litzen:** TPE-S Litze, 0,25 mm<sup>2</sup>, Länge 200 mm (andere Längen auf Anfrage)

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V (4-polig) / 125 V (5-polig)  
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)

**Max. Betriebsstrom:** 4 A (4- und 5-polig) / 2 A (8-polig)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C




**Lieferumfang:** Inkl. Verriegelungsmutter

**Hinweis:** Farbbelegung und empfohlene Montagebohrungen (siehe Seite 81)

**Zubehör:** siehe Seite 80



KUNSTSTOFF

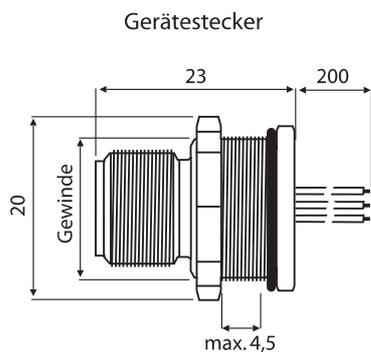

(Maße in mm)

Polzahl	Gewinde	Gerätestecker Hinterwandmontage	Gerätedose Hinterwandmontage
4	PG9	09-4431-116-04	09-4432-87-04
5	PG9	09-4441-116-05	09-4442-87-05