


**RJ45-Patchkabel**  
**Cat.5, Class D bis 100 MHz**  
**Fabrikat HARTING**

Umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz  
 Vollgeschirmt

Schutzart: IP 20  
 Aderanzahl: 8  
 Kontakte: vergoldet  
 Kabelaufbau: SF/UTP 4x2xAWG 26/7  
 Kabelmantel: LSZH PUR gelb, halogenfrei  
 Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s  
 Belegung: nach EIA/TIA 568B, 1:1  
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

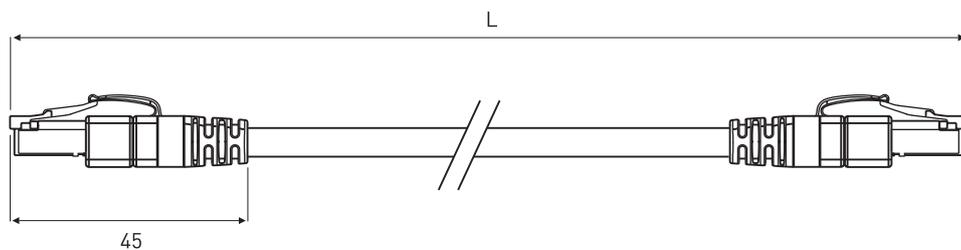

(Maße in mm)

Länge * L m	RJ45-Patchkabel
0,5	09 47 474 7004
1,0	09 47 474 7009
1,5	09 47 474 7010
2,0	09 47 474 7011
2,5	09 47 474 7012
3,0	09 47 474 7013
5,0	09 47 474 7015
7,0	09 47 474 7017
10,0	09 47 474 7021
15,0	09 47 474 7022
20,0	09 47 474 7023

\* andere Längen auf Anfrage