

Stift / Buchse Lötpinanschluss gewinkelt

Fabrikat Harting

Polzahlen: 9, 15, 25, 37, 50

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch

Kontakte: gedreht, vergoldet

Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 7,5 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C




Zulassung: CUL (E102079)

Zubehör: Montagekamm, Befestigungswinkel, Stützplatte (auf Anfrage)

Hinweis: Montage- und Leiterplattenbohrungen (siehe Seite 46)



D-SUB

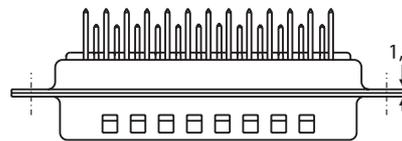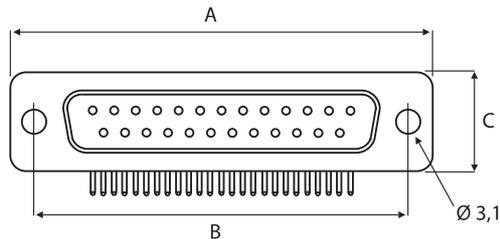

(Maße in mm)

| Polzahl | Stift | | Buchse | | Abmessungen mm | | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------|------|
| | Anforderungsstufe 3 | Anforderungsstufe 2 | Anforderungsstufe 3 | Anforderungsstufe 2 | A | B | C |
| 9 | 09 67 009 5663 | 09 67 009 5664 | 09 67 009 4763 | 09 67 009 4764 | 30,9 | 25,0 | 12,5 |
| 15 | 09 67 015 5663 | 09 67 015 5664 | 09 67 015 4763 | 09 67 015 4764 | 39,2 | 33,3 | 12,5 |
| 25 | 09 67 025 5663 | 09 67 025 5664 | 09 67 025 4763 | 09 67 025 4764 | 53,1 | 47,0 | 12,5 |
| 37 | 09 67 037 5663 | 09 67 037 5664 | 09 67 037 4763 | 09 67 037 4764 | 69,4 | 63,5 | 12,5 |
| 50 | 09 67 050 5663 | 09 67 050 5664 | 09 67 050 4763 | 09 67 050 4764 | 67,0 | 61,1 | 15,4 |