

Kunststoffhaube Serie 09 67

Gehäuse: Kunststoff (ABS) nach UL 94 V-0, schwarz, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

Verriegelung: wahlweise
Clip- oder Schiebeverriegelung / ohne Verriegelung


Kabelabgang: 2 seitlich (9-polig) / 1 gerade + 2 seitlich (15- bis 50-polig)

Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Lieferumfang: inkl. Blindstopfen

Zubehör: Clipverriegelung (siehe Seite 93) / Schiebeverriegelung (siehe Seite 94)

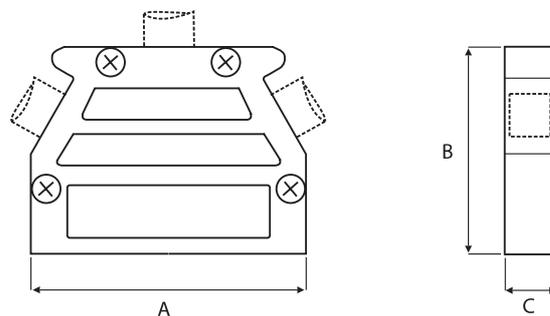

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Kunststoffhaube	Abmessungen mm		
			A	B	C
9	8,5	09 67 009 0452.01	31,2	40,0	15,4
15	8,5	09 67 015 0452.01	39,4	40,0	15,4
25	11,0	09 67 025 0452.01	53,4	40,0	15,4
37	11,0	09 67 037 0452.01	69,4	40,0	15,4
50	12,0	09 67 050 0452.01	66,8	40,0	17,8