

## Kunststoffhaube metallisiert Serie 09 67

Fabrikat Harting

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, metallisiert, einteilig

**Verriegelung:** wahlweise  
Clip- oder Schiebeverriegelung / ohne Verriegelung

**Kabelabgang:** gerade / seitlich


**Kabelzugentlastung:** mittels Kabelklemmung

**Zulässige Betriebstemperatur:** 0 °C bis +80 °C


**Zubehör:** Clipverriegelung (siehe Seite 93) / Schiebeverriegelung (siehe Seite 94)



Kabelabgang gerade

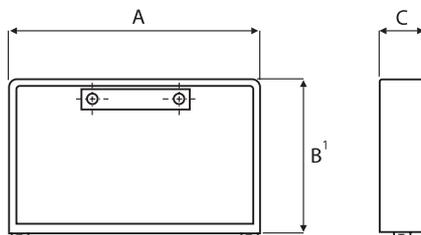

Kabelabgang seitlich

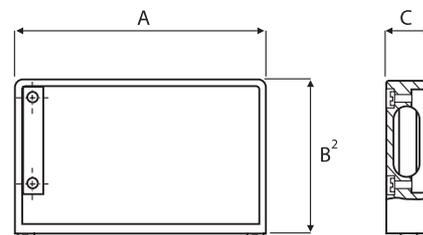

für Polzahl	für Kabel-Ø mm	Metallisierte Kunststoffhaube		Abmessungen mm			
		Kabelabgang gerade	Kabelabgang seitlich	A	B¹	B²	C
9	5,8 - 9,0	09 67 009 0413	09 67 009 0513	31,0	23,0	28,0	12,8
15	5,8 - 9,0	09 67 015 0413	09 67 015 0513	39,4	28,0	28,0	12,8
25	5,8 - 9,0	09 67 025 0413	09 67 025 0513	53,3	34,0	34,0	12,8
37	5,8 - 9,0	09 67 037 0413	09 67 037 0513	69,7	43,0	43,0	12,8
50	5,8 - 11,6	09 67 050 0413	09 67 050 0513	67,1	41,0	41,0	15,8