

## Einlöthilfen Raster 1,25 mm Stiftgehäuse

### Serie Einlötvverbinder

**Polzahlen:** 2-15

**Gehäuse:** Nylon nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

**Anschlussquerschnitt:** AWG 28 bis AWG 32



**Max. Isolationsdurchmesser:** 1,04 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 125 V

**Max. Betriebsstrom:** 1 A (AWG 28)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -40 °C bis +85 °C

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

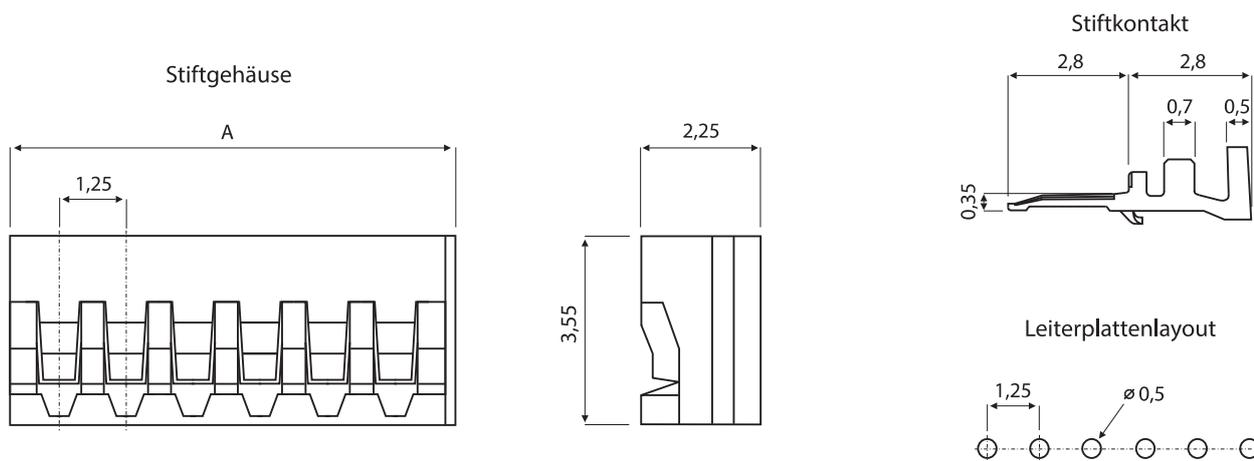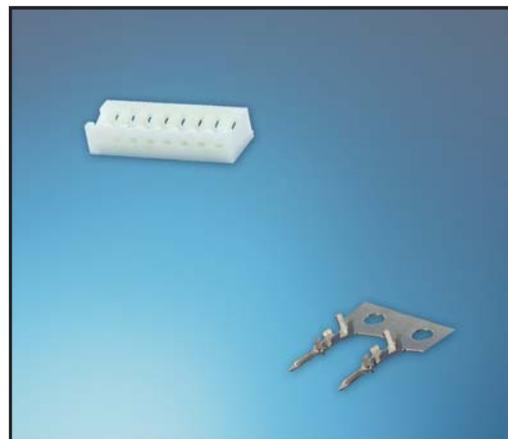

(Maße in mm)

Stiftgehäuse	Abmessungen
125MB- <b>xxx</b> HW	A (Polzahl x 1,25) + 0,55

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 002 bis 015

Stiftkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
125MA-15KT	max. 1,04	28 bis 32	15.000 Stck.
Werkzeug	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
WKZ-125MA-15KT			