


LED Aufbauleuchte LR70 1070

LED surface mtd. luminaire LR70 1070


LED Maschinenleuchte in Linienform mit 24V Betriebsspannung
LED machine luminaire line shaped with 24V operating voltage.

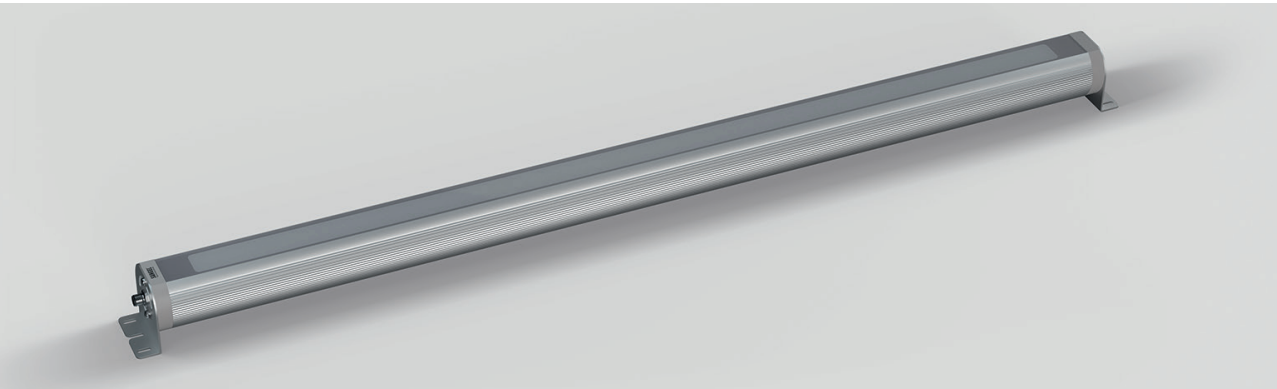

Lichtverteilung | Light distribution


Lichtpunkthöhe | Metering distance: 100cm

LED LR70 1070 ESGd 55

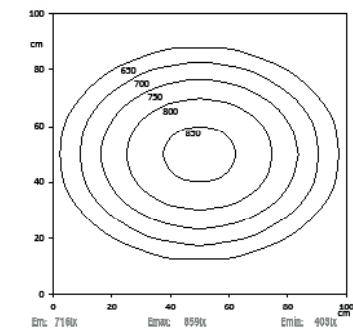


Lichtpunkthöhe | Metering distance: 100cm

LED LR70 1070
30°

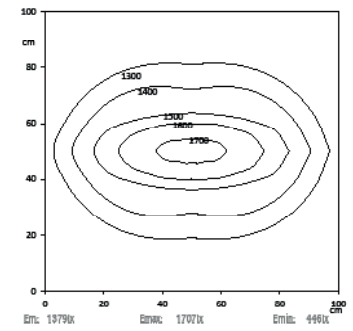

Dimensionierung | Dimension

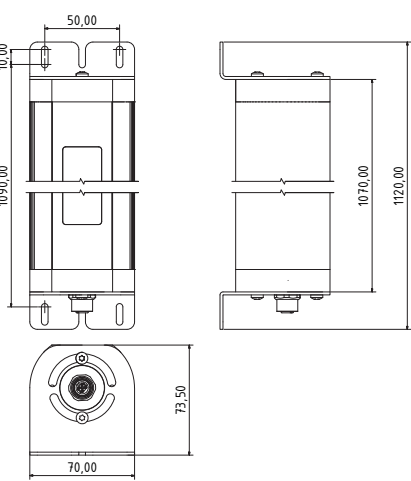

Technische Daten Technical data	
Leistung: Power:	30,7W 30,7W
Anschlusswert: Connection value:	24V DC (-10%/+15%) 24V DC (-10%/+15%)
Anschluss Connection type:	Steckverbinder M12 5pol. A codiert connector M12 5pol. A coded
Gehäuse: Housing:	Aluminium eloxiert anodized aluminium
Schutzart: Protection rating:	IP67 IP67
Schutzklasse: Protection class:	III III
Abdeckung: Cover:	PMMA oder ESGd diffus safety glass or PMMA diffuse
Farbtreue: Color rendering:	Ra / CRI ≥ 80 Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer: Durability:	min. 60 000h min. 60 000h
Max. Umgebung- temperatur: Max. ambient temperature:	-20°C / +45°C -20°C / +45°C
Optik: Optics:	120° Optik 120° optics
Belegung: Pin assignment:	1 = DC (+) br br 2 = Eco (DC+) ws wh 3 = DC (-) bl bl 4 = NC 5 = NC
Normen / Approbationen Standards / Approvals	
DIN EN 55015 (EMV)	
DIN EN 61547 (EMV)	
DIN EN 60598-1	
DIN EN 62471	

Nomenklatur Nomenclature	Katalognr. Catalogue no.	Abdeckung Cover	Optik Optics	Lichtstrom Luminous flux	Lichttemperatur Light temp.

Drehbare Halterung | Turnable mounting

LED LR70 1070 PMMAAd-0-M12-57	15070656	PMMA diffus PMMA diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-0-M12-57	15070657	ESGd diffus safety glass diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 PMMAAd-0-M12-40	15070660	PMMA diffus PMMA diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-0-M12-40	15070661	ESGd diffus safety glass diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-30-M12-57	15070695	ESGd diffus safety glass diffuse	30° Optik 30° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-30-M12-40	15070697	ESGd diffus safety glass diffuse	30° Optik 30° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-60-M12-57	15070699	ESGd diffus safety glass diffuse	60° Optik 60° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-60-M12-40	15070701	ESGd diffus safety glass diffuse	60° Optik 60° optics	ca. 3421 lm	4.000K

Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen | Turnable mounting with second flange for loop through

LED LR70 1070 PMMAAd-0-M12D-57	15070782	PMMA diffus PMMA diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-0-M12D-57	15070729	ESGd diffus safety glass diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 PMMAAd-0-M12D-40	15070784	PMMA diffus PMMA diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-0-M12D-40	15070785	ESGd diffus safety glass diffuse	120° Optik 120° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-30-M12D-57	15070802	ESGd diffus safety glass diffuse	30° Optik 30° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-60-M12D-57	15070803	ESGd diffus safety glass diffuse	60° Optik 60° optics	ca. 3421 lm	5.700K
LED LR70 1070 ESGd-30-M12D-40	15070804	ESGd diffus safety glass diffuse	30° Optik 30° optics	ca. 3421 lm	4.000K
LED LR70 1070 ESGd-60-M12D-40	15070805	ESGd diffus safety glass diffuse	60° Optik 60° optics	ca. 3421 lm	4.000K

Ihr Lieferant



webshop: www.evg.de
info@evg.de
+49 2166 5508-0

REV.1,
23.08.21

SANGEL
Systemtechnik
www.sangel.com

Technische Änderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe können variieren.
Subject to technical changes. The luminous flux and colour temperature may vary.

SANGEL
Systemtechnik
www.sangel.com