

Einlöthilfen Raster 2,50 mm Buchsengehäuse

Serie Einlötvverbinder

Polzahlen: 2-16

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, elfenbein

Crimpkontakt: Typ A - Phosphorbronze, verzinkt / Typ B - Messing, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 28 bis AWG 22

Isolationsdurchmesser: 0,9 mm bis 1,7 mm



Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

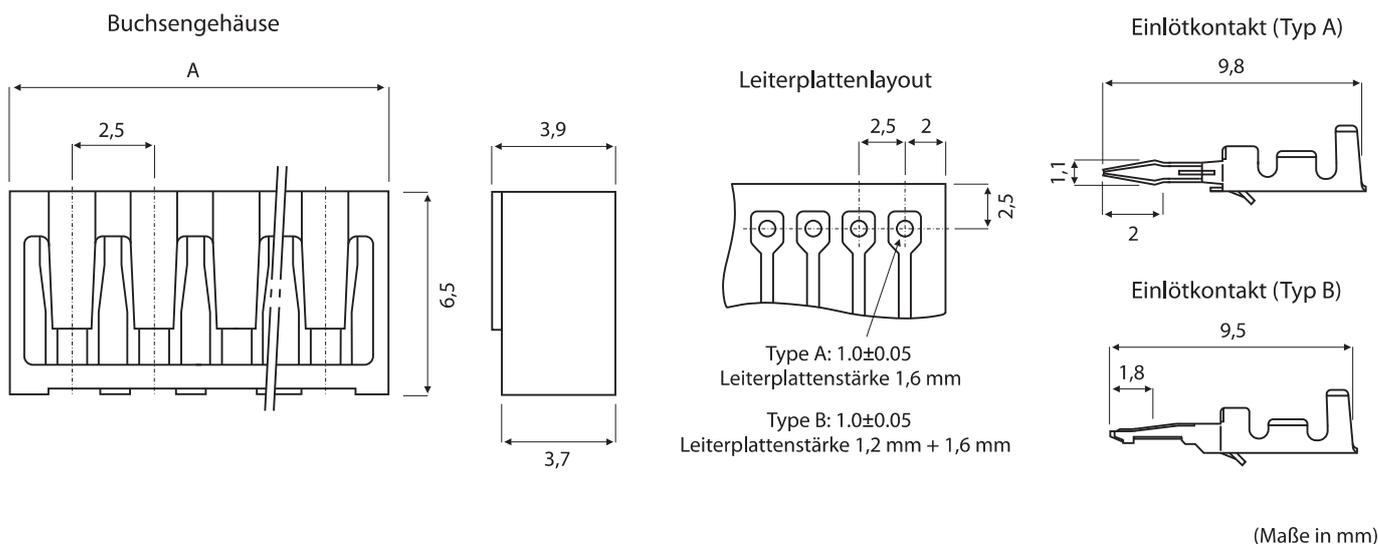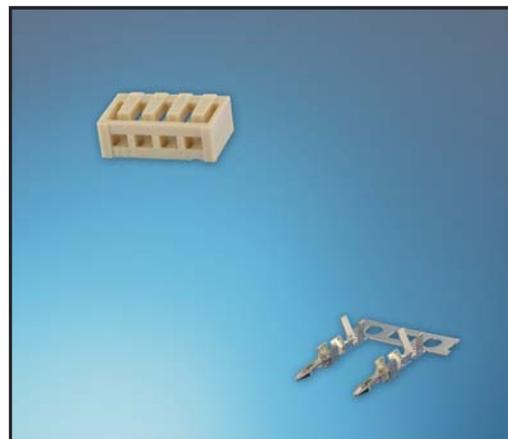

Buchsengehäuse	Abmessungen A
x P-SCN	(Polzahl x 2,5) + 1,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 16

Buchsenkontakt	Typ	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SCN-001T-P1.0	A	0,9 bis 1,7	28 bis 22	11.000 Stck.
SCN-001T-1.0K	B	0,9 bis 1,7	28 bis 22	11.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SCN-001T-xxx	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
YRS-191	Handzange für Bandabschnitte
WC-191	Handzange für Einzelkontakte