



DC-Lüfter

Ø 172 x 50

Fabrikat NMB

Die DC-Lüfter sind kugelgelagert, mit zwei NMB-Präzisionskugellagern, für lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

Gehäuse: Aluminium, Lüfterrad aus Kunststoff, nach UL 94 V-0

Motor: Verpolungs-/Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf

Förderrichtung: über Stege blasend

Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)




Betriebstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Einbaulage: frei wählbar

Anschluss: Anschlusslitzen nach UL 10368, AWG 22 (rt/sw), Länge 300 mm

Gewicht: 830 g

Zulassungen: CUL, VDE

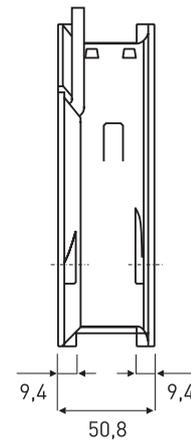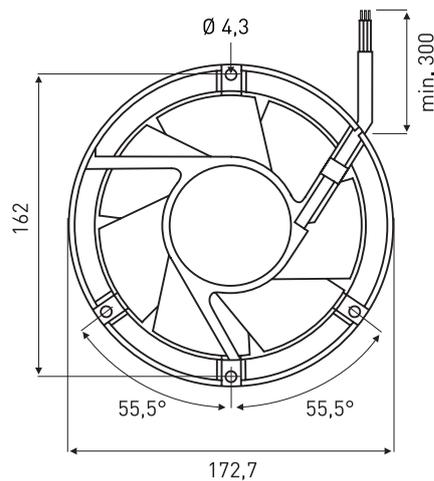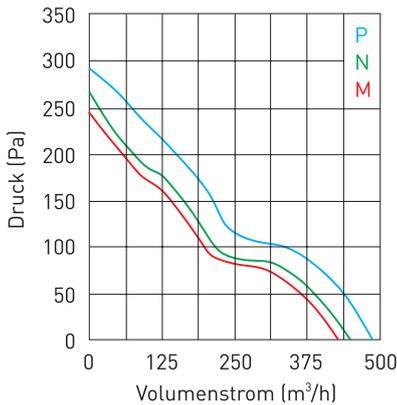

(Maße in mm)

DC-Lüfter	Spannung V DC (*)	Luftmenge m³/h	Strom mA	Watt W	Druck Pa	Drehzahl min ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer L ₁₀ /25 °C h
17250VA-24M-EA-C0	24 (18,0-28,0)	426,0	800	19,2	245,0	3.350	53,0	100.000
17250VA-24N-EA-C0	24 (18,0-28,0)	444,0	900	21,6	268,0	3.500	54,0	100.000
17250VA-24P-EA-C0	24 (18,0-28,0)	480,0	1.100	26,4	288,0	3.750	56,0	100.000
17250VA-48M-EA-C0	48 (28,0-56,0)	426,0	390	18,7	245,0	3.350	53,0	100.000
17250VA-48N-EA-C0	48 (28,0-56,0)	444,0	460	22,1	268,0	3.500	54,0	100.000
17250VA-48P-EA-C0	48 (28,0-56,0)	480,0	530	25,4	288,0	3.750	56,0	100.000

* zulässiger Spannungsbereich

Zubehör	
150/S	Metallschutzgitter (siehe Datenblatt)