

Raster 2,54 mm Buchsengehäuse mit Führungsnasen und Verriegelungsrampe Serie KK® / Fabrikat Molex

Polzahlen: 2-25

Gehäuse: Nylon nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Messing, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

Max. Prüfspannung: 1.500 V AC (1 Minute)

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 22

Max. Isolationsdurchmesser: 1,57 mm

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 2,5 A


Zulässige Betriebstemperatur: 0 °C bis +75 °C

Zulassungen: CSA (LR19980), UL (E29179)




Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

Buchsengehäuse

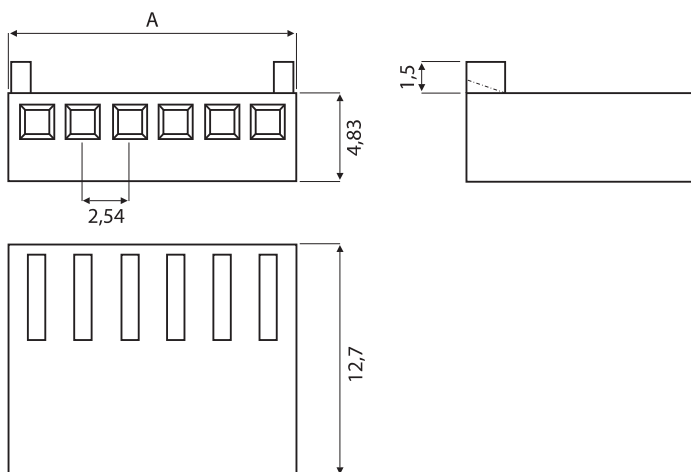

Buchsenkontakt

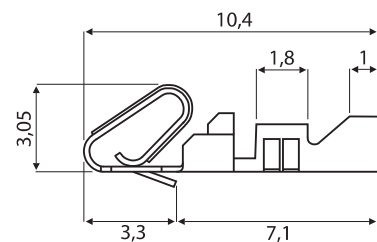

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen A
22-01-2 xx 5	(Polzahl x 2,54) + 0,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 25

Buchsenkontakt	Rolle
08-50-0031	7.000 Stck.
08-50-0032	Einzelkontakt
Werkzeug	
63811-8200	Handzange