

Raster 2,54 mm Buchsenkontakt / Stiftkontakt

Serie Mini-Con / Low Cost

Crimpkontakte: Messing, vergoldet

Max. Prüfspannung: 1.000 V AC (1 Minute)

Anschlussquerschnitt: AWG 28 bis AWG 22

Max. Isolationsdurchmesser: 1,7 mm


Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)




Buchsenkontakt

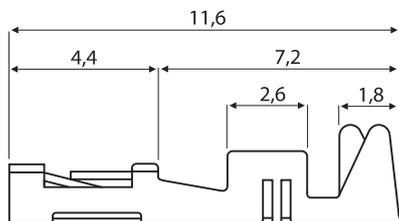

geeignet für Pfosten □ 0,64 mm

Stiftkontakt

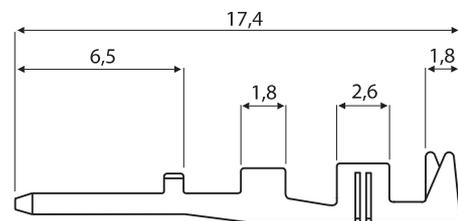

(Maße in mm)

| Buchsenkontakt | Stiftkontakt | Rolle |
|----------------|--------------|---------------|
| 254MD-10KG | 254MH-10KG | 10.000 Stck. |
| 254MD-10KGL | 254MH-10KGL | Einzelkontakt |

| Werkzeug | |
|----------------|-----------|
| HT 208 A MOD * | Handzange |

* bei der Verarbeitung von Stiftkontakten ist der Positionierer zu demontieren