



USB 2.0-Verbindungsleitungen


Stecker USB 2.0 Typ A auf
Stecker Micro USB 2.0 Typ B

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kabelmantel: PVC, schwarz

Kabelaufbau: 1 Paar AWG 28, 2 Litzen AWG 28
(nach Spezifikation bis 480 Mbit/s)

Schirmung: Folien- und Geflechschirmung

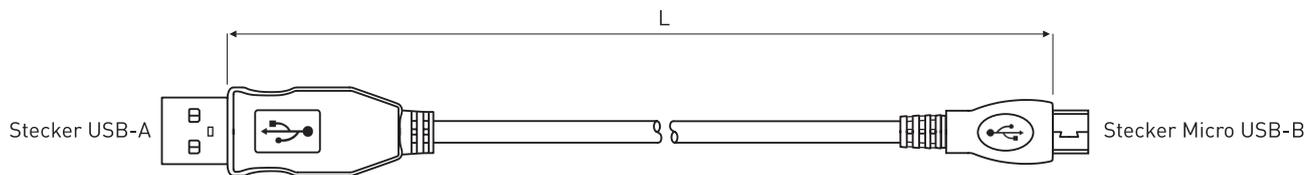

Länge L m	USB 2.0-Verbindungsleitung
1,0	32-5228SW-1000
1,8	32-5228SW-1800