



## USB 3.0-Verbindungsleitungen

umspritzt

Stecker USB 3.0 Typ A auf

Buchse USB 3.0 Typ A


Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C

Kabelmantel: PVC, schwarz

Kabelaufbau: nach USB 3.0-Spezifikation bis zu  
5 Gbit/s

Schirmung: doppelt geschirmt

Hinweis: abwärtskompatibel zu USB 2.0

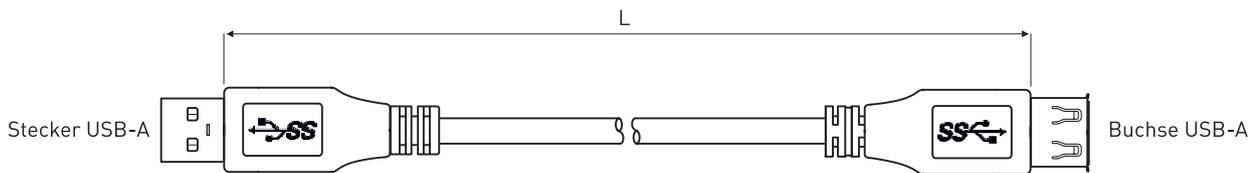

Länge L m	USB 3.0-Verbindungsleitung
1,0	32-5268SW-1000
1,8	32-5268SW-1800
3,0	32-5268SW-3000
5,0	32-5268SW-5000