


Technische Daten

Allgemeine Daten	
Anzugsdrehmoment SEV	0.5 Nm
Anzugsdrehmoment UL	4.4 lb-in
Lötstiftlänge	3.5 mm
Polzahl min.	1
Polzahl max.	1
Schutzart_IP	IP00
Anschlussdaten	
Anschlussvermögen (eindrätig)	0,05 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 30 - AWG 16
Anschlussvermögen (mehrdrätig)	0,05 mm ² - 1 mm ² / AWG 30 - AWG 18
Zulassungen	
 /	15 A / 30 - 16
Appr. UL - File-No.	E130077
Material	
Klemmkörpergewinde	M3
Klemmkörperwerkstoff	CuZnPb
Klemmkörperoberfläche	Ni + Sn
Schraubengewinde	M3
Schraubenwerkstoff	8,8
Schraubenoberfläche	Zn Cr(VI)-frei/free
Drahtschutzwerkstoff	CuSn
Drahtschuttoberfläche	Sn
REACH - Substanz (SVHC)	Lead / 7439-92-1
Allgemein	
Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

© 2021 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Abbildungen

Maßzeichnung

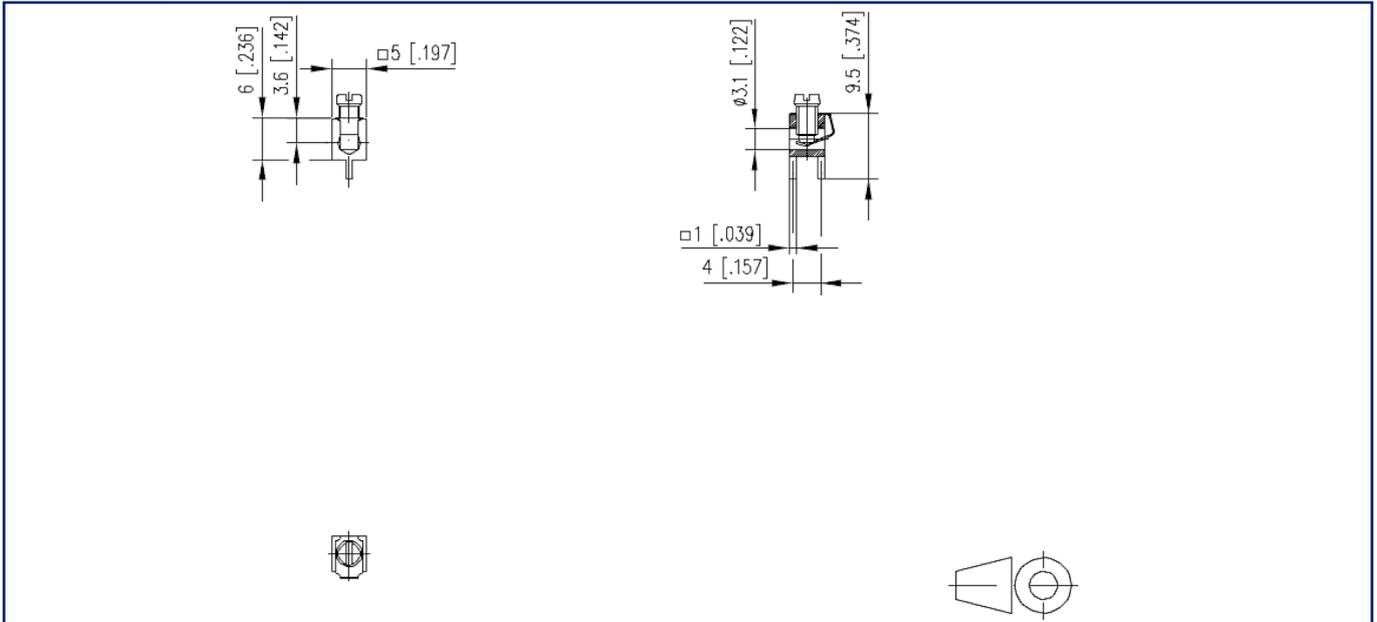

Lochbild

