



Schirmanschlussklemmen Clipbefestigung mit / ohne Zugentlastung Serie SK



Großflächige Kontaktierung unterschiedlicher Kabeldurchmesser
Langfristige Masseanbindung durch hohen Federdruck

Material: Stahl, verzinkt





Montage: Kabelschirm freilegen und in die Klemme eindrücken, Zugentlastung (bei Ausführung mit Lasche) mit Kabelbinder herstellen, Clip auf 35 mm Hutschiene befestigen

Hinweis: Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten

Schirmanschlussklemme mit Clip

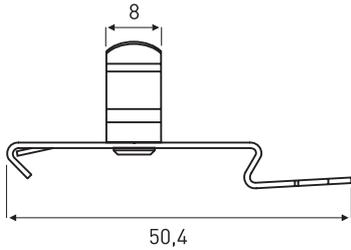

Schirmanschlussklemme mit Clip und Zugentlastung

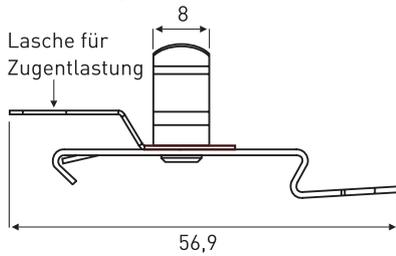

(Maße in mm)

Schirmanschlussklemme		Schirmdurchmesser D mm	Abmessungen mm		
mit Zugentlastung	ohne Zugentlastung		A	B1	B2
36855	36244	3,0-5,0	14,0	20,5	21,0
36860	36245	6,0-8,0	14,0	21,9	22,4
36865	36246	9,0-11,0	14,0	26,9	27,4