



Vollautomatenlitzen
vollständig umspritzte Flachsteckhülsen

Serie FSH

Fabrikat EVG




Kabeltyp: H05 VK (0,5-1,0 mm²) / H07 VK (1,5-2,5 mm²)
(auch UL Litzen lieferbar)

Umspritzung: TPU, transparent, nach UL 94 HB75
(farbige Ausführungen möglich)

Ausführungen:

- Flachsteckhülsen verzinkt (= Standardausführung)
- Bedruckung 1. + 2. Seite nach Wunsch
- Konfektionierung beider Seiten möglich (auch andere Crimpkontakte)
- alle Ausführungen auf Anfrage

Hinweis: alle Ausführungen werden kundenspezifisch gefertigt!

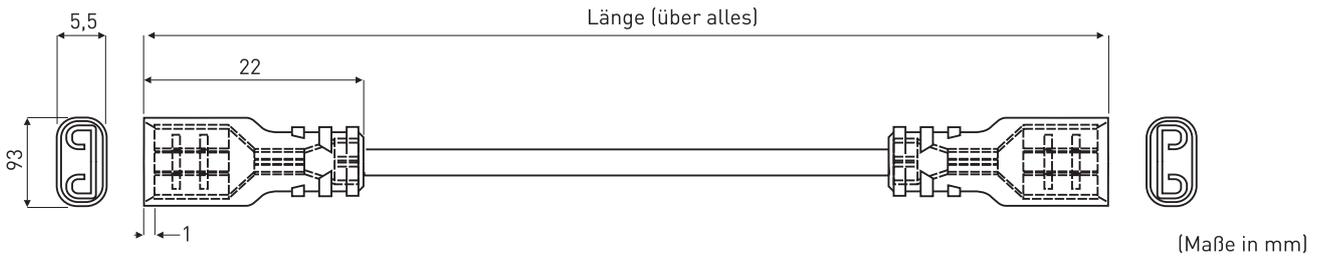

Bestellnummern-Schlüssel: 41-038FSH-638 xx 2/59 xx

wird kundenspezifisch vergeben

Querschnitt:

- 05 = 0,5 mm²
- 07 = 0,75 mm²
- 10 = 1,0 mm²
- 15 = 1,5 mm²
- 25 = 2,5 mm²

Flachsteckhülse:

- 285 = Flachsteckhülse isoliert 2,8 x 0,5 mm
- 288 = Flachsteckhülse isoliert 2,8 x 0,8 mm
- 485 = Flachsteckhülse isoliert 4,8 x 0,5 mm
- 488 = Flachsteckhülse isoliert 4,8 x 0,8 mm
- 638 = Flachsteckhülse isoliert 6,3 x 0,8 mm