

# M22 Gerätedose Frontmontage USB 2.0 Typ A

**Steckverbindertyp Anschluss 1:** Buchse USB 2.0 Typ A

**Anschlussart:** Lötkelche

**Montageart:** Frontmontage

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutz-  
kappe montiert und aufgesteckt)

**Polzahl:** 4 (mit zusätzlichem Schirm-  
anschluss)

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), nach  
UL 94 HB, schwarz


**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB,  
schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach  
UL 94 V-2, schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1),  
Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte Stelle  
der Bestellnummer auf „B“ umstellen  
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

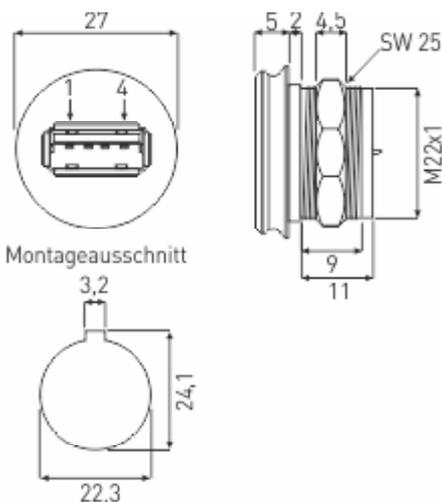

Lötseite



Belegung USB A

- 1 - +5 V
- 2 - D-
- 3 - D+
- 4 - GND
- S - Schirm

Schutzkappe



Abgang 45°, dadurch direkte  
Aneinanderreihung der Steckverbinder  
möglich (Abgang senkrecht auf Anfrage)

[Maße in mm]

**M22 Gerätedose Frontmontage  
mit Buchse USB 2.0 Typ A**

41-038USB-51279 A