

# Verbindungsleitung

## Han® 3A Tüllengehäuse

### USB 2.0 Typ A



**Steckverbändertyp Anschluss 1+2:** Stecker USB 2.0 Typ A

**Anschlussart:** Verbindungsleitung


**Schutzart:** IP 67 (in gestecktem und verriegeltem Zustand - 24 h bei 1 m Wassertiefe)

**Polzahl:** 4

**Material Gehäuse:** Kunststoff (TPU), nach UL 94 HB, schwarz (beige auf Anfrage)

**Kontakte:** vergoldet

**Hinweis:** empfohlen werden unsere Anbaugehäuse (siehe vorherige Seite) / steckbar mit markt gängigen Kupplungs-, Anbau- und Sockelgehäusen

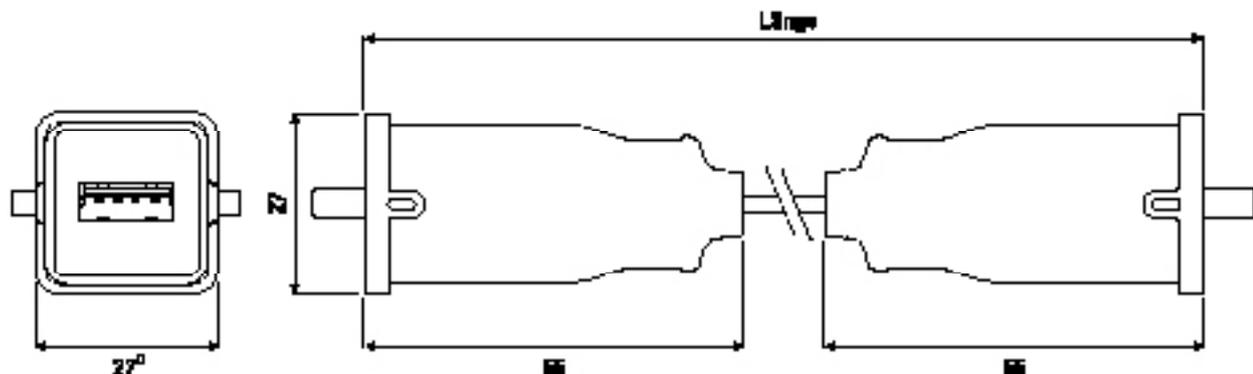

Maße in mm

Länge m	Verbindungsleitung Han® 3A Tüllengehäuse mit Stecker USB 2.0 Typ A   Stecker USB 2.0 Typ A
0,5	41-038USB-83320A/83320A
1,0	41-038USB-83321A/83321A *
1,5	41-038USB-83322A/83322A
2,0	41-038USB-83323A/83323A
3,0	41-038USB-83324A/83324A *

\* Vorzugstype