

# Y-Verteiler 1:4 umspritzt max. Kabeldurchmesser 8 mm



**Polzahl:** max. 3

**Bemessungsstrom:** nach Wahl der Kabel


**Betriebstemperatur (Y):** -25 °C bis +75 °C  
(in Abhängigkeit von Steckverbindern bzw. Kabeln)

**Material Umspritzung (Y):** TPU, nach  
UL 94 V-0, schwarz)

**Anschlussquerschnitt:** abhängig von der  
Anzahl der Ausgänge

**Kabel:** nach Wahl oder Vorgabe

**Hinweis:** diese Y-Verteiler sind ohne Werk-  
zeugkosten verfügbar / andere Ausführungen  
möglich (technische Realisierung ist zu prü-  
fen) / IP-Schutz für Y-Element möglich

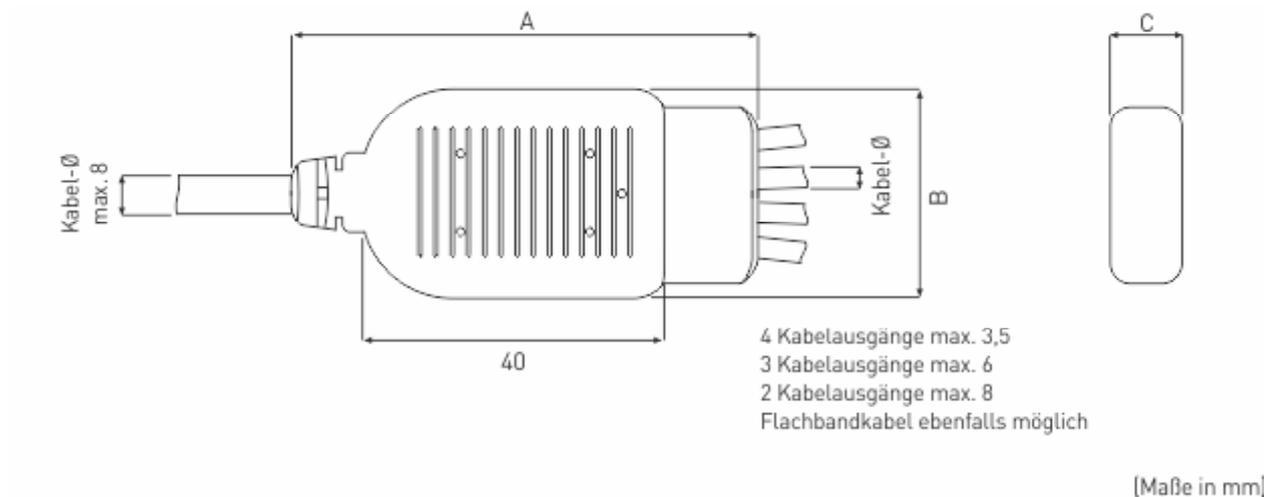

Y-Verteiler 1:4 umspritzt max. Kabeldurchmesser 8 mm 41-038YR3-XXXXX-X	Abmessungen mm		
	A	B	C
	60,0	27,0	12,0

"XXXXX-X" wird individuell vergeben