

## Kunststoffhaube Serie 47

**Gehäuse:** Kunststoff (ABS) nach UL 94 V-0, schwarz, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

**Verriegelung:** Schraubverriegelung

**Kabelabgang:** seitlich (ab 25-polig zweiter seitlicher Kabelabgang optional)

**Kabelzugentlastung:** mittels Kabelklemmung


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Lieferumfang:** inkl. kurzer Verriegelungsschraube 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage)

**Hinweis:** Haube mit Rändelschraube bitte anfragen.



D-SUB

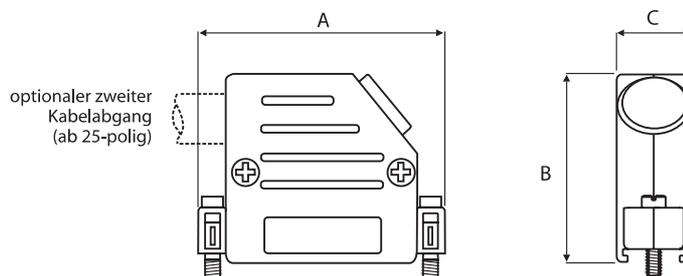

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Kunststoffhaube	Abmessungen mm		
			A	B	C
9	8,5	47090B18T001	31,5	37,0	15,2
15	8,5	47150B18T001	40,0	37,0	15,2
25	11,0	47250B18T001	53,5	41,0	15,2
37	11,0	47370B18T001	70,0	41,0	15,2
50	12,0	47500B18T001	67,8	41,0	18,2