

Stift / Buchse Handlötanschluss High Density

Low Cost

Polzahlen: 15, 26, 44, 62, 78

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch



Kontakte: gestanzt, hauchvergoldet

Max. Anschlussquerschnitt: 0,34 mm²

Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

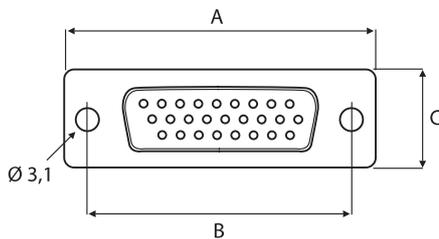

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Abmessungen mm			
			A	B	C	D max.
15	5203-15 TW	5204-15 TW	30,8	25,0	12,5	16,2
26	5203-26 TW	5204-26 TW	39,1	33,3	12,5	16,2
44	5203-44 TW	5204-44 TW	53,0	47,0	12,5	16,2
62	5203-62 TW	5204-62 TW	69,3	63,5	12,5	16,2
78	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage			