

D-Subminiatur Stift / Buchse Crimpschluss Isolierkörper ohne Kontakte Fabrikat Harting + Low Cost


Polzahlen: 9, 15, 25, 37, 50

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: CUL (E102079) (Harting)

Notwendiges Zubehör: Crimpkontakte (siehe nächste Seite)

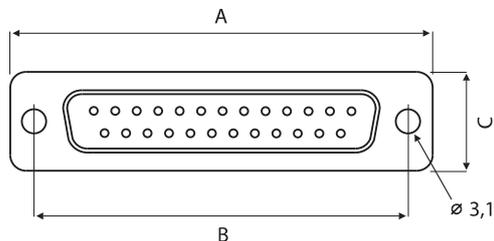

* Harting: 5,2
Low Cost: 6 (Stift) / 5,8 (Buchse)



(Maße in mm)

Polzahl	Harting		Low Cost		Abmessungen			
	Stift	Buchse	Stift	Buchse	A	B	C	D max.
9	09 67 009 5601	09 67 009 4701	5221-09 TB	5222-09 TB	30,9	25,0	12,5	17,4
15	09 67 015 5601	09 67 015 4701	5221-15 TB	5222-15 TB	39,2	33,3	12,5	17,4
25	09 67 025 5601	09 67 025 4701	5221-25 TB	5222-25 TB	53,1	47,0	12,5	17,4
37	09 67 037 5601	09 67 037 4701	5221-37 TB	5222-37 TB	69,4	63,5	12,5	17,4
50	09 67 050 5601	09 67 050 4701	5221-50 TB	5222-50 TB	67,0	61,1	15,4	17,4