

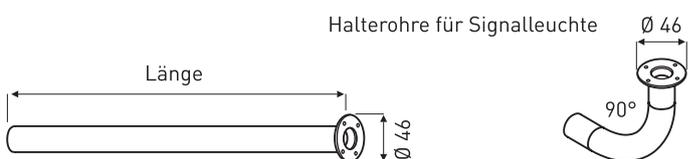
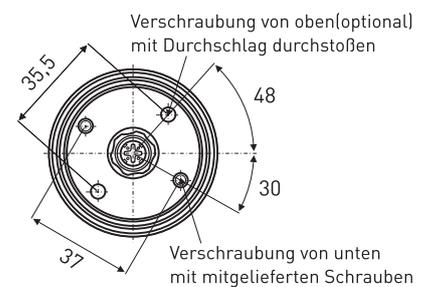



**LED-Signalleuchte**  
**designed by Colani**  
**Serie Tilted Diamond+**  
**Fabrikat RAFI**

Streulichteffekt 360° durch Diamantlinse

**Betriebsspannung:** 24 V DC (20-28)  
**Betriebstemperatur:** -30 °C bis +60 °C  
**Gewicht:** 55 g (Ausführung mit Käfigzugfeder)  
**Schutzart:** IP 66 / IP 67 (frontseitig)  
**Befestigung:** auf dem Halterohr oder Gerätestecker mittels zwei selbstschneidenden Schrauben  
**Anschluss:** über Käfigzugfeder oder M12-Gerätestecker, vorverdrahtet



(Maße in mm)

Farbe Diamant- linse	Käfigzugfeder	LED-Signalleuchte mit Anschluss		
		2 m Anschlussleitung vorverdrahtet rot = +, blau = -	M12-Gerätestecker A-kodiert Pin 4 = +, Pin 3 = -	2 m Anschlussleitung mit M12-Kabelstecker A-kodiert Pin 4 = +, Pin 3 = -
weiß	1.69.010.002/1000	59/1.69.010.003/1000	59/1.69.010.003/1000.01	59/1.69.010.003/1000-2000
rot	1.69.010.002/1300	59/1.69.010.003/1300	59/1.69.010.003/1300.01	59/1.69.010.003/1300-2000
gelb	1.69.010.002/1400	59/1.69.010.003/1400	59/1.69.010.003/1400.01	59/1.69.010.003/1400-2000
grün	1.69.010.002/1500	59/1.69.010.003/1500	59/1.69.010.003/1500.01	59/1.69.010.003/1500-2000
blau	1.69.010.002/1600	59/1.69.010.003/1600	59/1.69.010.003/1600.01	59/1.69.010.003/1600-2000
Zubehör				
	5.05.525.142/0000	Montagefuß Ø 68 mm, schwarz		
	5.05.525.143/0000	Halterohr 100 mm gerade, schwarz mit Montagefuß		
	5.05.525.144/0000	Halterohr 250 mm gerade, schwarz mit Montagefuß		
	5.05.525.145/0000	Halterohr 400 mm gerade, schwarz mit Montagefuß		
	5.05.525.146/0000	Halterohr 100/100 mm gewinkelt, schwarz		