




**Fertig konfektionierte
Erdungslitzen grün/gelb
Serie 59/GNGE
Fabrikat EVG**

Kabeltyp: H05 VK (0,5-1,0 mm²) / H07 VK (ab 1,5 mm²)

Mögliche Ausführungen 1. und 2. Seite:

- verzinnte Ringkabelschuhe
 - Aderendhülsen
 - ohne Bearbeitung
- (weitere Ausführungen auf Anfrage)

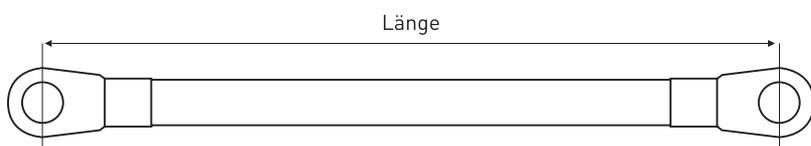

Bestellnummern-Schlüssel: 59/GNGE - xxxx - xxx - xxx / xxxx

Beispiel 59/GNGE-0250-M06-AEN/0400:
 2,5 mm² Erdungslitze grün/gelb
 Länge 400 mm
 1. Seite Ringkabelschuh für 6 mm Bolzen
 2. Seite Aderendhülse

Länge in mm

Ausführung 2. Seite:
 Mxx = Ringkabelschuh (z.B. M06 für 6 mm Bolzen)
 AEN = Aderendhülse
 000 = ohne Bearbeitung

Ausführung 1. Seite:
 Mxx = Ringkabelschuh (z.B. M06 für 6 mm Bolzen)
 AEN = Aderendhülse
 000 = ohne Bearbeitung

Querschnitt:
 0050 = 0,5 mm² 1000 = 10,0 mm²
 0075 = 0,75 mm² 1600 = 16,0 mm²
 0100 = 1,0 mm² 2500 = 25,0 mm²
 0150 = 1,5 mm² 5000 = 50,0 mm²
 0250 = 2,5 mm² 9500 = 95,0 mm²
 0400 = 4,0 mm² 1200 = 120,0 mm²
 0600 = 6,0 mm²

Querschnitt	Länge	Bolzen / Bolzen	Erdungslitze grün/gelb
mm ²	mm		
4,0	170,0	M8 / M8	59/GNGE-0400-M08-M08/0170
4,0	300,0	M8 / M8	59/GNGE-0400-M08-M08/0300
10,0	200,0	M6 / M6	59/GNGE-1000-M06-M06/0200
10,0	300,0	M6 / M8	59/GNGE-1000-M06-M08/0300
10,0	300,0	M8 / M8	59/GNGE-1000-M08-M08/0300
16,0	170,0	M8 / M8	59/GNGE-1600-M08-M08/0170
16,0	300,0	M8 / M8	59/GNGE-1600-M08-M08/0300
25,0	170,0	M8 / M8	59/GNGE-2500-M08-M08/0170
25,0	300,0	M8 / M8	59/GNGE-2500-M08-M08/0300
nach Kundenvorgabe (Bestellnummern-Schlüssel)			59/GNGE-xxxx-xxx-xxx/xxxx

