

## Kunststoffhaube Serie MHDSK

### Fabrikat MH Connectors

**Gehäuse:** Kunststoff nach UL 94 V-0, schwarz, zweiteilig, Haubenhälften verrastend (entriegelbar)

**Verriegelung:** Schraubverriegelung


**Max. Kabeldurchmesser:** 11,5 mm

**Kabelabgang:** gerade / seitlich / gerade + seitlich

**Kabelzugentlastung:** mittels Kabelklemmung

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +110 °C

**Lieferumfang:** Inkl. Rändelschrauben 4-40 UNC, Blindstopfen, zusätzliche kurze Verriegelungsschraube 4-40 UNC für seitlichen Kabelabgang (M2,5 / M3 auf Anfrage).

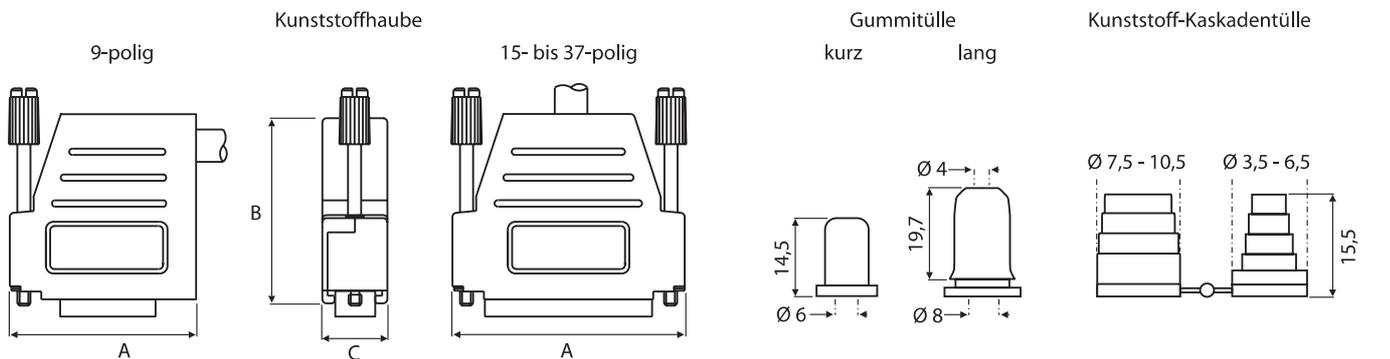

(Maße in mm)

**Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer: x** (0=Einzelverpackung / 1=Verpackung à 100 Stück)

für Polzahl	Kunststoffhaube			Abmessungen mm		
	Kabelabgang gerade	Kabelabgang seitlich	Kabelabgang gerade + seitlich	A	B	C
9	626 x-0107-21	626 x-0107-11	626 x-0107-01	31,5	40,0*	15,0
15	626 x-0107-22	626 x-0107-12	626 x-0107-02	40,0	40,0	15,0
25	626 x-0107-23	626 x-0107-13	626 x-0107-03	53,5	43,0	15,0
37	-	626 x-0107-14	-	71,3	40,0	15,0

\* 43,0 (gerader Kabelabgang)

für Polzahl	Tüllen	
9	Gummitülle kurz, schwarz	6844-0102-01
15 - 50	Gummitülle lang, schwarz	6844-0103-01
9 - 50	Kunststoff-Kaskadentülle, schwarz *	6822-0121-06

\* exakte Kabelanpassung für Kabel-Ø 3,5 bis 10,5 mm