




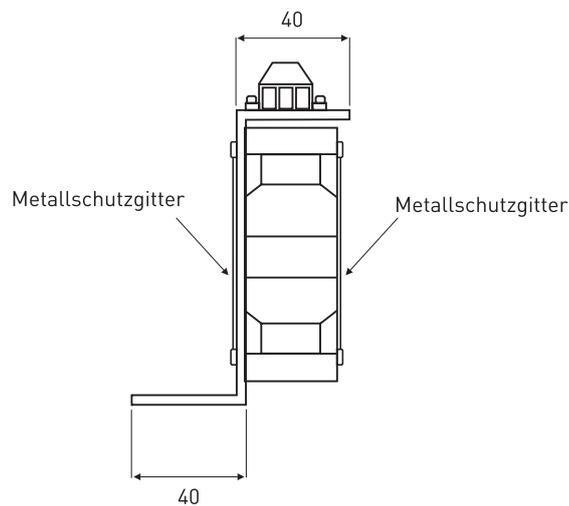

Schaltschrank-Umlüfter AC bis 54 m³/h mit Montagewinkel Fabrikat EVG

Leistungsstark
Horizontale oder vertikale Montage auf gängigen Schaltschrankprofilen

Material: Montagewinkel aus Edelstahl, Lüftergehäuse aus Aluminium (AC), Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff, nach UL 94 V-0
Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C (AC)
Anschluss: 3-pol. Anschlussklemme bis 1,5 mm²
Gewicht: 460 g
Zulassungen Lüfter: CCC (AC), CSA, UL, VDE

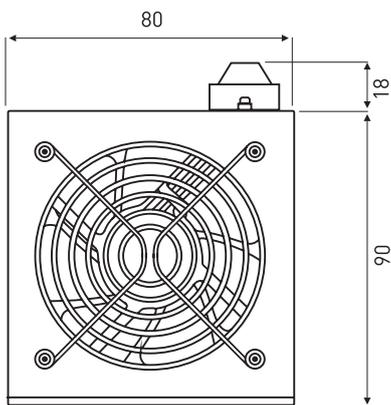

(Maße in mm)

Schaltschrank-Umlüfter	Spannung V / Hz	Luftmenge freiblasend m ³ /h	Strom mA	Watt W	Druck Pa	Drehzahl min. ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer L ₁₀ /25 °C h
69/3115PS-23W-B30-A00-E175	230 AC / 50	45	70	10,0	44,2	2.700	33,0	100.000
69/3115PS-12W-B30-A00-E175	115 AC / 60	54	110	7,0	62,8	3.200	38,0	100.000