

**Schaltschrank-Umlüfter AC/DC
bis 192 m³/h, mit Montagewinkel
2 Achsen drehbar
Fabrikat EVG**

Leistungsstark
Horizontale oder vertikale Montage auf
gängigen Schaltschrankprofilen




Material: Montagewinkel aus Edelstahl, Lüfter-
gehäuse aus Aluminium (AC) / Kunststoff (DC),
Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff, nach
UL 94 V-0

Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C (AC) /
-10 °C bis +70 °C (DC)

Anschluss: 2 verzinnte Flachstecker 2,8x0,5
mm / steckbare Anschlussleitung, Leitungstyp
H03VVH2-F, 2x0,75 mm² (<VDE> <HAR>), Länge
2 m, Mantel oval, schwarz (siehe Seite 144)

Gewicht: 710 g (AC) / 420 g (DC)

Zulassungen Lüfter: CSA, UL, VDE

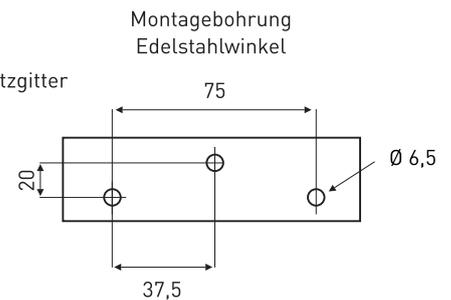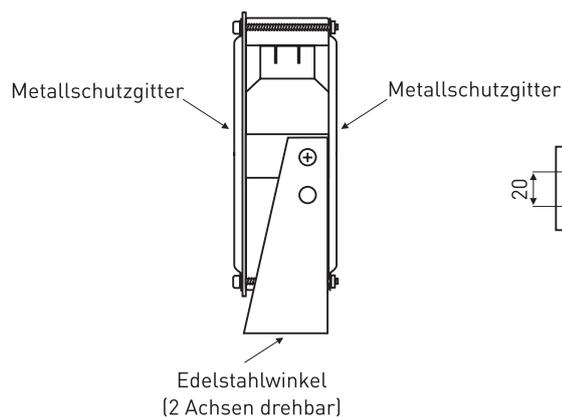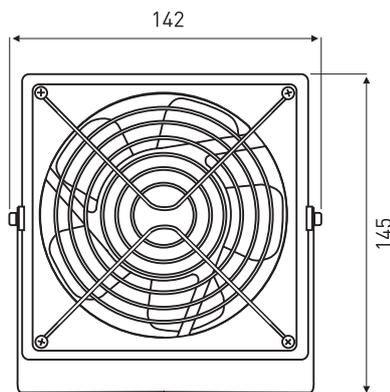

(Maße in mm)

Schaltschrank-Umlüfter	Spannung *	Luftmenge freiblasend m ³ /h	Strom mA	Watt W	Druck Pa	Drehzahl min. ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer h 20 °C, 65 % rF (AC) L ₁₀ /25 °C (DC)
	V / Hz							
69/4715MS-23T-B5A-A00-E956	230 AC / 50	150	120	15,0	63,8	2.600	37,0	100.000
69/4715MS-12T-B5A-A00-E958	115 AC / 60	174	210	14,5	76,4	2.900	41,0	100.000
69/4715KL-05T-B30-P00-E960	24 DC	184,2	310	7,44	68,1	2.950	42,5	100.000

* Ausführungen in 12 V oder 48 V DC auf Anfrage