




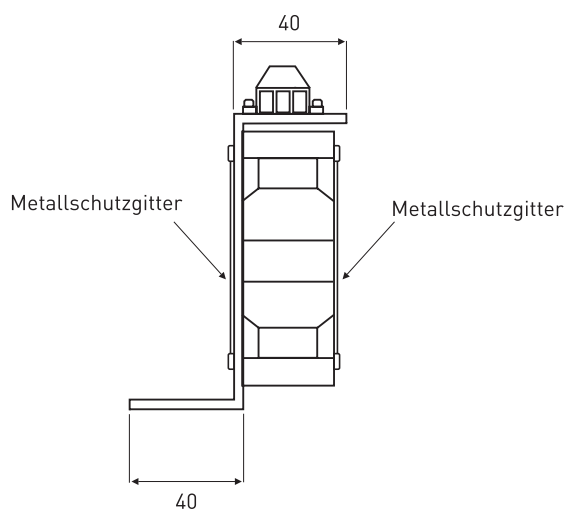

Schaltschrank-Umlüfter AC bis 192 m³/h mit Montagewinkel Fabrikat EVG

Leistungsstark
Horizontale oder vertikale Montage auf
gängigen Schaltschrankprofilen

Material: Montagewinkel aus Edelstahl,
Lüftergehäuse aus Aluminium, Lüfterrad aus
verstärktem Kunststoff, nach UL 94 V-0
Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
Anschluss: 3-pol. Anschlussklemme bis
1,5 mm²
Gewicht: 810 g
Zulassungen Lüfter: CSA, UL, VDE

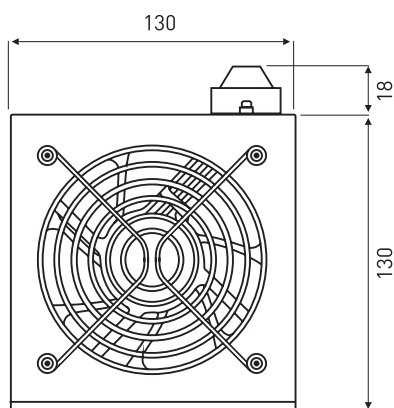

(Maße in mm)

Schaltschrank-Umlüfter	Spannung *	Luftmenge freiblasend m³/h	Strom mA	Watt W	Druck Pa	Drehzahl min. ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer L ₁₀ /25 °C h
69/4715MS-23W-B5A-A00-E173	230 / 50	150	120	15,0	63,8	2.600	37,0	100.000
69/4715MS-12T-B5A-D00-E173	115 / 60	174	210	14,5	76,4	2.900	41,0	100.000

* Ausführungen in 12 V, 24 V oder 48 V DC auf Anfrage