

Lötanschluss

## Kabelstecker / Kupplungsdose

### Serie Mini-DIN / Low Cost Line

**Polzahlen:** 3, 4, 5, 6, 7, 8

**Gehäuse:** Kunststoff, schwarz

**Max. Anschlussbereich:** 0,14 mm<sup>2</sup>

**Für Kabeldurchmesser:** 5 mm (Kabelstecker) / 5,1 mm (Kupplungsdose)

**Kabelzugentlastung:** mittels Klemmlasche



**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V

**Max. Betriebsstrom:** 1 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -20 °C bis +60 °C

**Hinweis:**

Die Kunststoffhülse hält den Kontaktträger, der durch zwei Halbschalen fixiert wird.

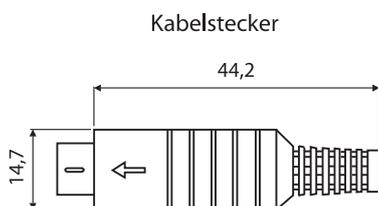

Polbilder



3-polig



4-polig



5-polig



6-polig



7-polig



8-polig

(Maße in mm)

Polzahl	Kabelstecker	Kupplungsdose
3	7211-03	7221-03
4	7211-04	7221-04
5	7211-05	7221-05
6	7211-06	7221-06
7	7211-07	7221-07
8	7211-08	7221-08