


CPC Schutzkappe



Material: Kunststoff, nach UL 94 V-1, schwarz
(803-xxxDCP + 804-xxxDCR) / PA6 GF30,
schwarz (038CPC-000131)

Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

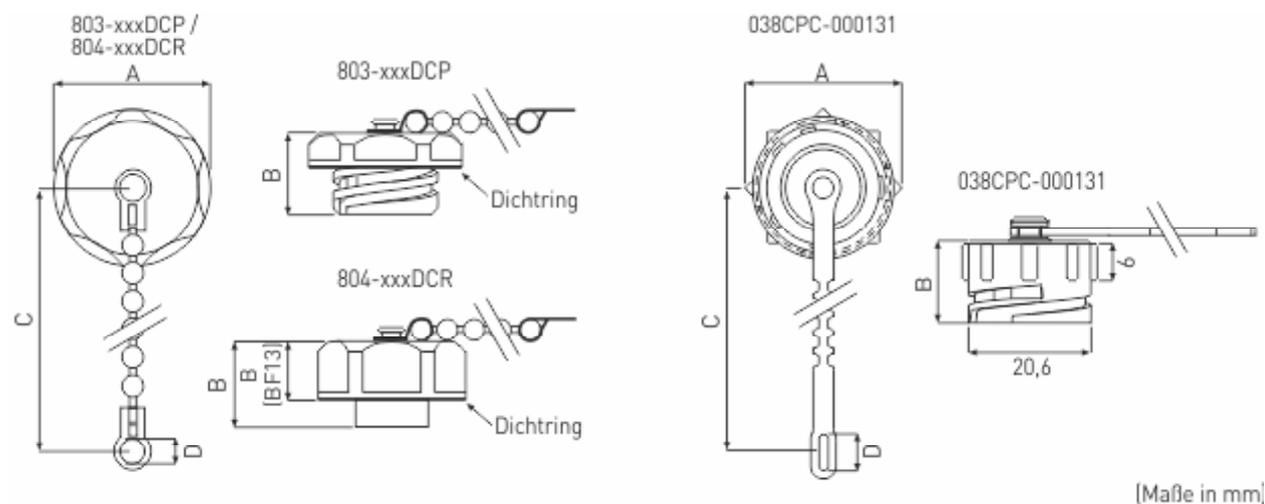

[Maße in mm]

für Bauforn	CPC Schutzkappe für Kabelstecker/-dose	Abmessungen mm			
		A	B	C	D
11	803-118DCP	25,4	13,2	125,0	4,0
13	038CPC-000131	22,7	13,5	180,0	8,0
17	803-178DCP	36,4	13,8	125,0	4,0
23	803-238DCP	44,3	17,3	125,0	4,0

für Bauforn	CPC Schutzkappe für Kupplungsstecker/-dose + Gerätestecker/-dose	Abmessungen mm			
		A	B	C	D
11	804-118DCR	25,4	14,8	125,0	4,0
13	804-138DCR	26,8	9,14	76,2	3,6
17	804-178DCR	34,5	15,5	125,0	4,0
23	804-238DCR	44,1	15,3	125,0	4,0